

DORMA

**MANET
COMPACT**






Wo auch immer Türen in hochwertiger Qualität, einzigartigem Design und mit einem Höchstmaß an Funktionalität angedacht werden – DORMA MANET COMPACT Systeme für Dreh- und Schiebetüren bieten die optimale Lösung.

Wherever doors of high quality, unique design and exceptional functionality are required – DORMA MANET COMPACT systems for swing and sliding door sets offer the optimum solution.



Drehtürsystem
Pivoting door system

4 - 15



Schiebetürsystem
Sliding door system

16 - 35



Optionen
Options

36 - 41



MANET Drehtürsystem

Die MANET COMPACT Sets für Drehtüren eröffnen zeitlos elegante Möglichkeiten, um verschiedene Anlagentypen aus 10 mm und 12 mm ESG zu realisieren.

Ob als ein- oder zweiflügelige Pendel- oder als Anschlagtüren, mit den MANET COMPACT Sets für Drehtüren werden Akzente gesetzt.

Die hochwertigen Edelstahlbeschläge mit punktgehaltenen Befestigungen an Glas (ESG) erfüllen höchste Ansprüche an Design und Ausführung.

MANET Drehflügeltüren kommen sowohl in Maueröffnungen als auch in Ganzglaskonstruktionen zur Anwendung, wobei sie sich durch Oberlicht- und Seitenteilverbindungen mühelos integrieren lassen.

Somit entstehende Glaswände vermitteln ein Bild der Großzügigkeit und Weite.

Die Sets gibt es in verschiedenen, variablen Ausführungen. Neben den Drehstangen in Kurzausführung umfassen die Sets untere und obere Drehbeschläge mit Lagerzapfen und Lagerbuchsen. Um eine durchgängige Drehstangen-Optik zu erzielen, kann die Kurzausführung der Drehstange mit einem Zwischenrohr verbunden werden. Das Zwischenrohr wird dann entsprechend der Türflügelhöhe angepasst.

Die Ausführung mit Bodentürschließern, z. B. DORMA BTS 75V / BTS 84, ist für alle Türvarianten möglich.

MANET Pivoting door system

The MANET COMPACT swing door sets open up timeless, elegant possibilities in the design and construction of a broad range of installation types using 10 mm and 12 mm toughened safety glass.

Whether single or double leaf, and whether single or double action – with MANET COMPACT sets, swing doors become real design features. The high-quality stainless steel fittings with their single-point fixings applied directly on the toughened safety glass meet the highest requirements in terms of visual impact and workmanship. MANET swing doors can be applied both in masonry openings and in toughened glass assemblies – in which they can be effortlessly integrated with overpanel and sidelight connectors.

The result is a glass wall that exudes the very best in transparency, and expansive elegance.

The sets are available in various, variable designs. Aside from the short-type pivot poles, they also include bottom pivot bearings and top pivot fittings with bearing pins and sockets.


In order to achieve the appearance of a continuous pivot rod, the short-design versions can be connected by means of an intermediate tube, which is cut to length in accordance with the height of the door leaf. Systems incorporating floor springs, e.g. the DORMA BTS 75V / BTS 84 are available for all door variants.

Oberlicht-Seitenteilverbinder
 mit Drehlager,
 Komplettbeschlag
 für 10 und 12 mm Glas

Drehbeschlag für Ober-
licht-/ Deckenanbindung

Drehstangenset,
 oben / unten,
 Kurzausführung
 einschließlich 4 Punkthalter

Drehbeschlag
 für DORMA BTS /
 Bodenlager

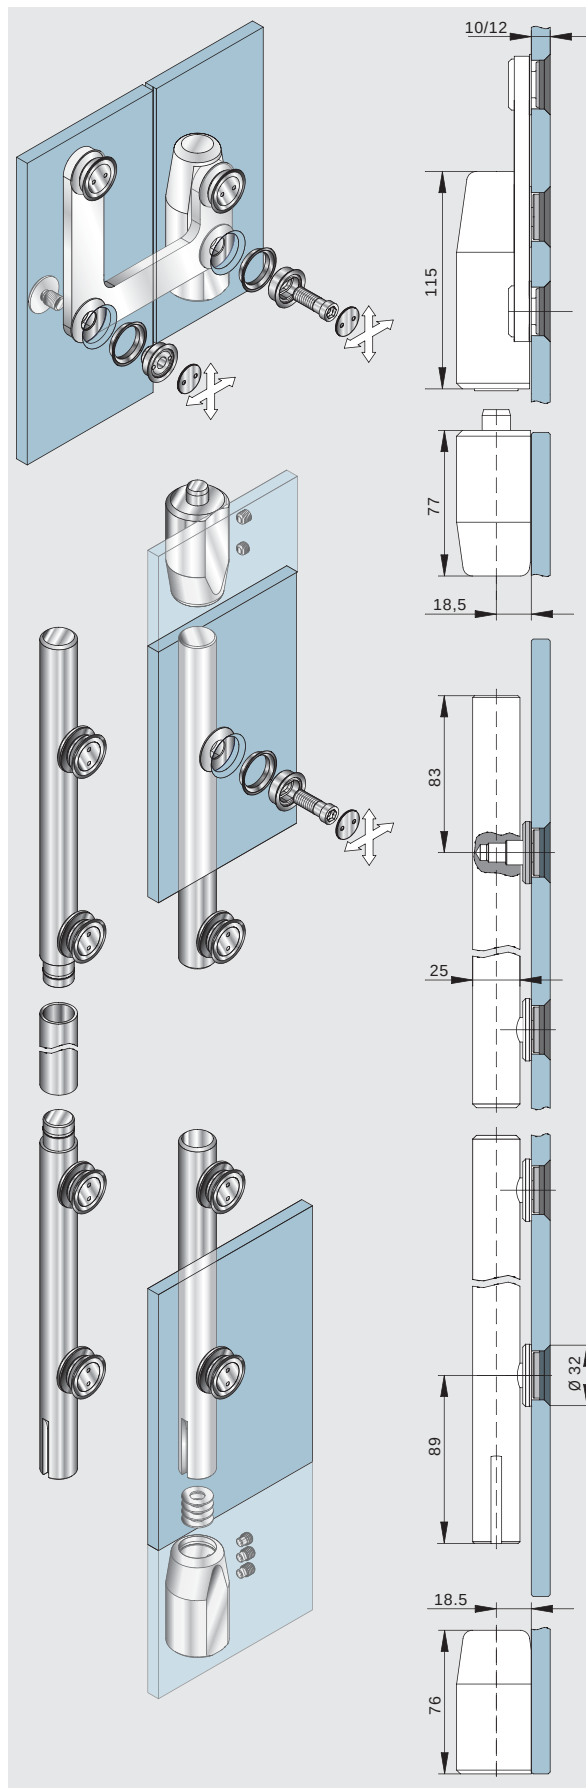


Overpanel-sidelight
connector
 with pivot bearing,
 complete fitting
 for 10 and 12 mm glass

Pivot fitting for overpanel
and ceiling connection

Pivot pole set,
 top / bottom,
 shorttype
 inclusive 4 single-point
 fixings


Pivot fitting
 for DORMA BTS /
 floor pivot bearing

**Drehlagerbeschlag
für Oberlicht**
für 8 - 12 mm Glas

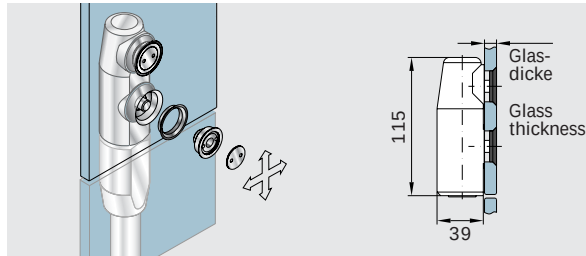


**Pivot bearing fitting
for overpanel**
for 8 - 12 mm glass

Drehbeschlag für RTS
Art.-Nr. 21.314

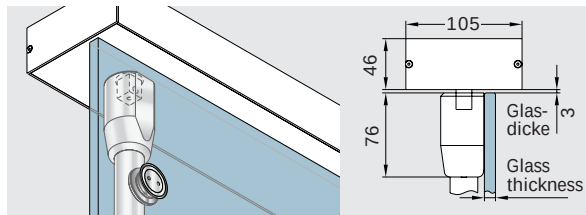


Pivot fitting for RTS
Order No. 21.314

Exzenterbuchse
für Drehbeschlag mit
Deckenanbindung
Art.-Nr. 05.194

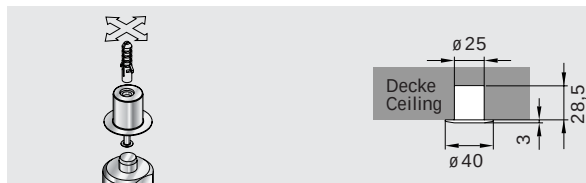


Eccentric bushing
for pivot fitting for ceiling
connection
Order No. 05.194

**Oberlicht-
Seitenteilverbinder**
für 10 und 12 mm Glas,
Art.-Nr. 29.320

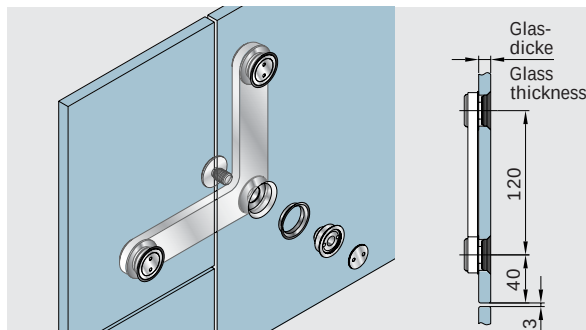


**Overpanel-sidelight
connector**
for 10 and 12 mm glass,
Order No. 29.320

**Oberlicht-
Seitenteilverbinder**
mit Anschlag innen
für 10 und 12 mm Glas,
Art.-Nr. 29.322

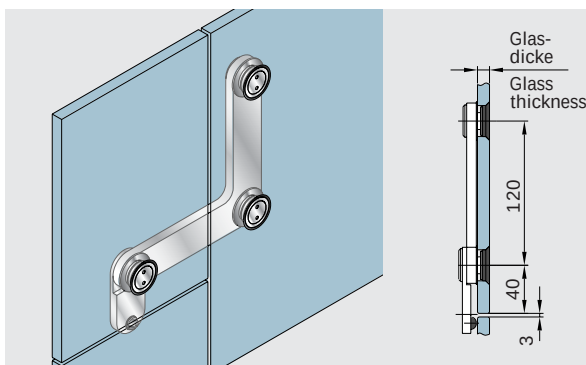


**Overpanel-sidelight
connector**
with stop inside
for 10 and 12 mm glass,
Order No. 29.322

**Oberlicht-
Seitenteilverbinder**
mit Anschlag außen
für 10 mm Glas,
Art.-Nr. 29.324
für 12 mm Glas,
Art.-Nr. 29.325

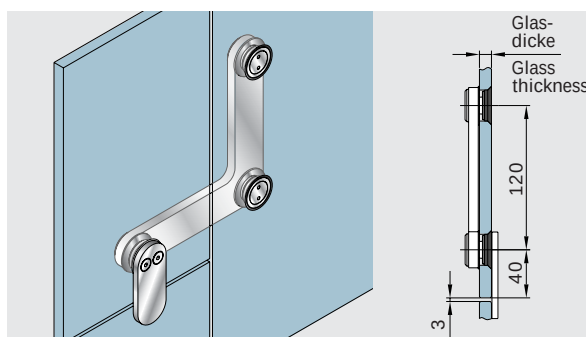


**Overpanel-sidelight
connector**
with stop outside
for 10 mm glass,
Order No. 29.324
for 12 mm glass,
Order No. 29.325

Bodenlager
Art.-Nr. 01.106

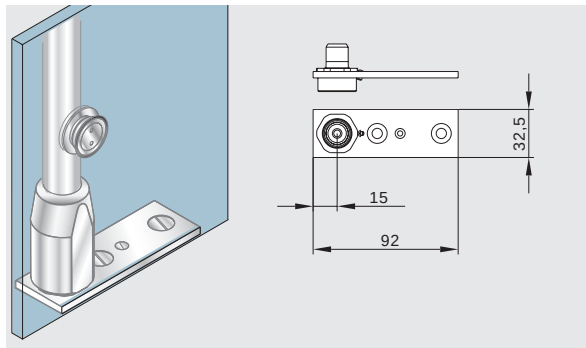


Floor pivot bearing
Order No. 01.106

Anschlag für Drehtür
mit Deckenbefestigung
Art.-Nr. 21.334

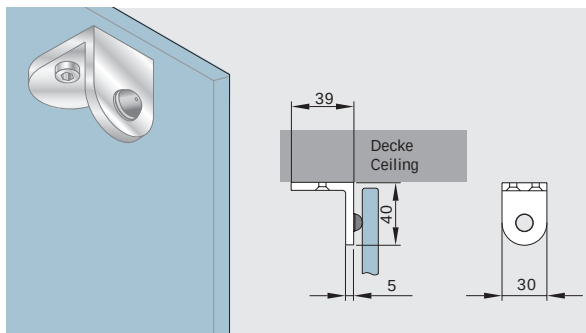


Stop for pivoting door
with ceiling mounting
Order No. 21.334

Anschlag im Oberlicht
(innen / außen)
für 10 und 12 mm Glas,
Art.-Nr. 29.335

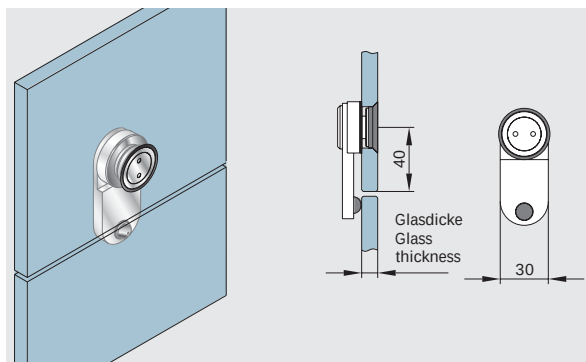


Stop at overpanel
(inside / outside)
for 10 and 12 mm glass,
Order No. 29.335

Eckschloss oben / unten
für 8 - 12 mm Glas,
Art.-Nr. 14.400
dto.
mit PZ-Rosette
auf Schlossseite,
(ohne Abb.)
Art.-Nr. 14.405

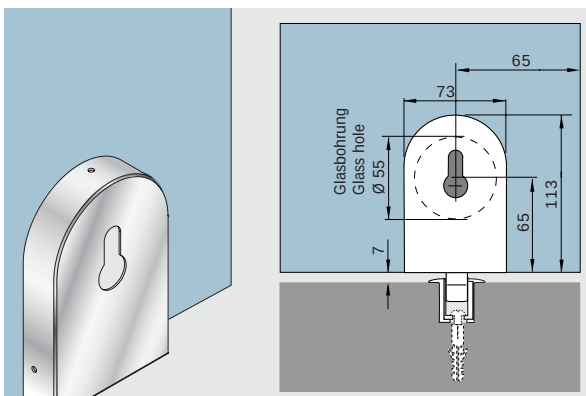



Corner lock top / bottom
for 8 - 12 mm glass
Order No. 14.400
dto.
with profile cylinder rose on
lock side, (not shown)
Order No. 14.405

Schließblech
Art.-Nr. 05.190

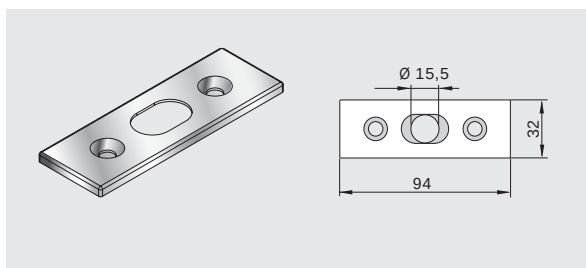



Strike plate
Order No. 05.190

Glasbearbeitung Drehflügeltürsystem MANET COMPACT Glass preparation pivoting door system MANET COMPACT

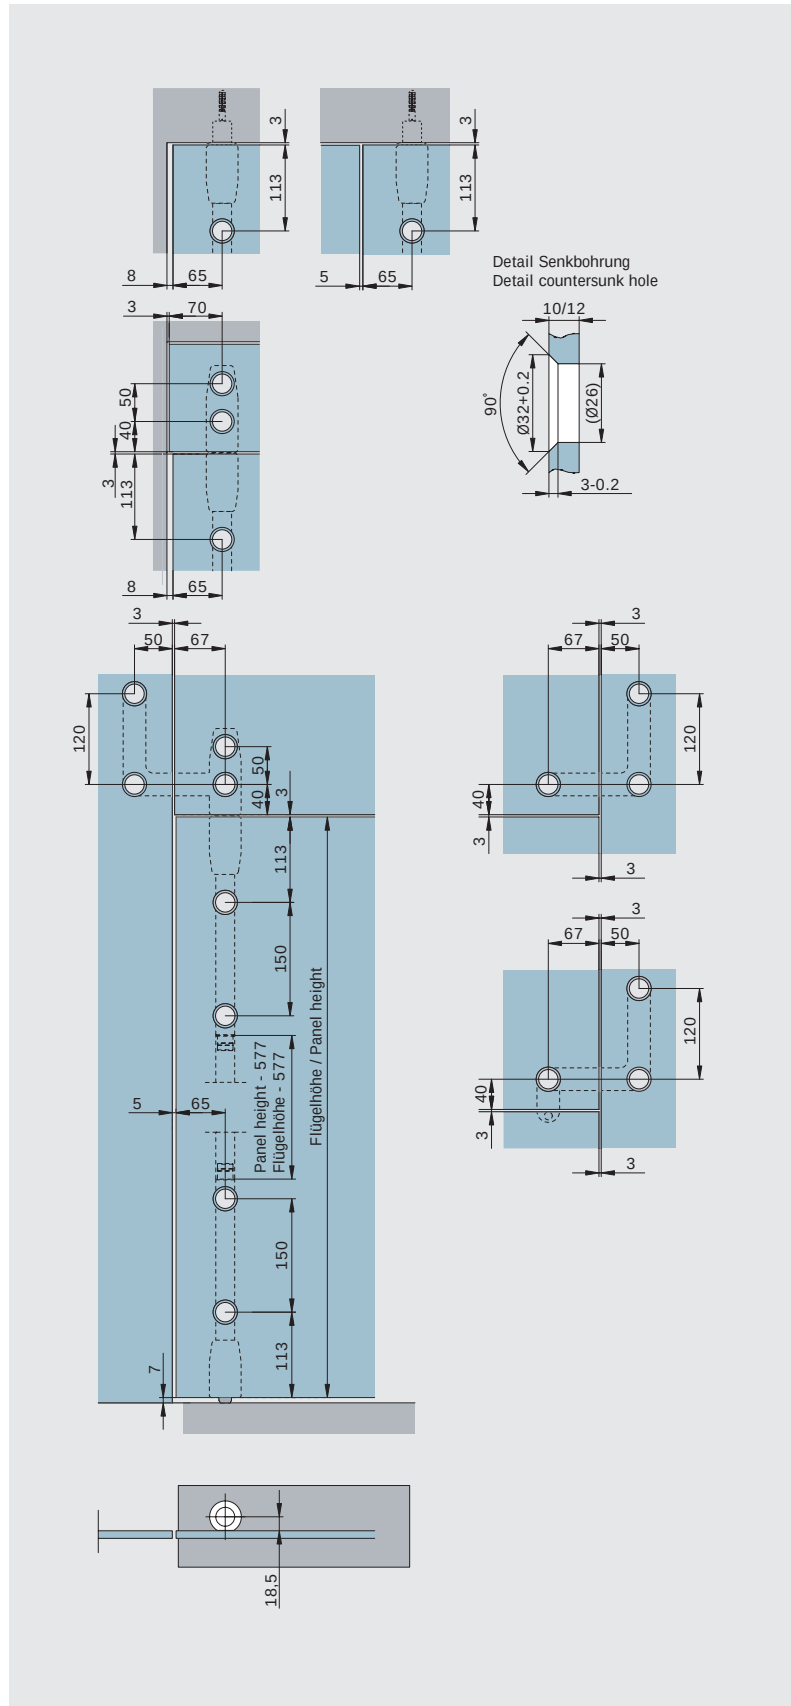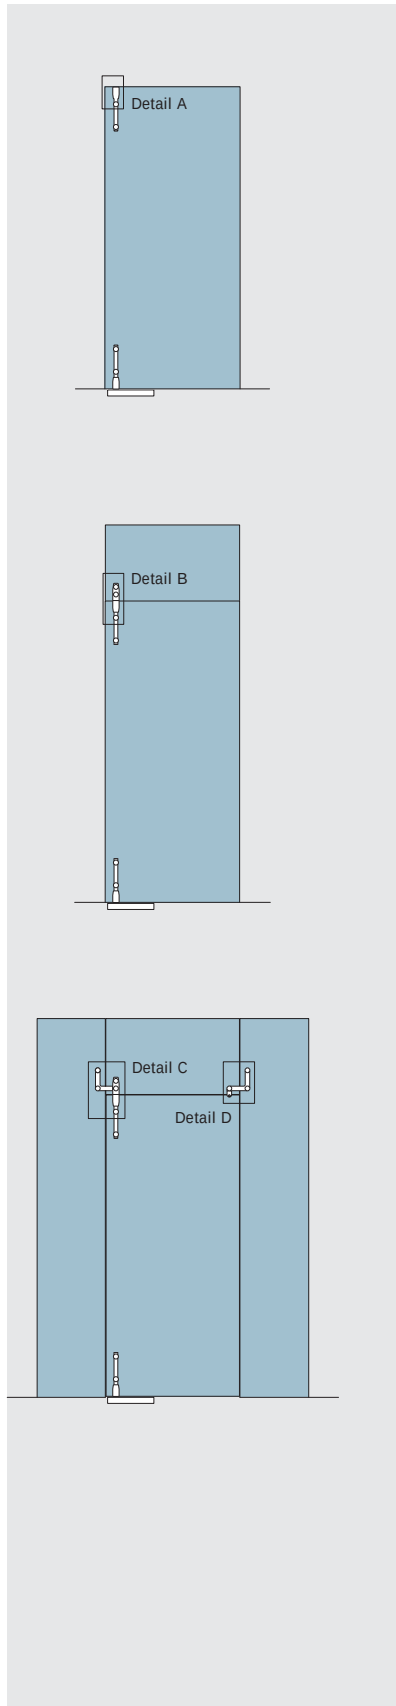


MANET COMPACT Set 1

Drehtür MANET COMPACT ohne Oberlicht für 10 - 12 mm Glas

**Set 1**mit Drehstangenpaar
Kurzausführung**Option:**Set 1, jedoch mit
zusätzlichem Zwischenrohr für Drehstangenpaar in Fixlänge

Set 1 bestehend aus:
Drehstangenpaar oben / unten,
Kurzausführung,
einschließlich:
4 Punkthalter für Drehstange,
1 Drehbeschlag oben,
1 Exzenterbuchse als Drehlager oben,
1 Drehbeschlag unten
für DORMA BTS / Bodenlager

Bitte unbedingt angeben: Flügelhöhe _____ mm
– 577 mm
= Länge Zwischenrohr
_____ mm

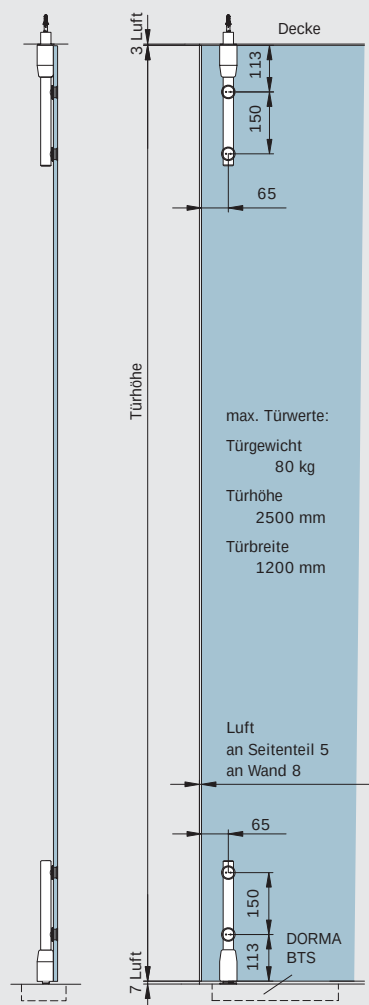

Die notwendige Glasbearbeitung
finden Sie auf Seite 9

Optionen für SET 1

Griffstangen	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm
Griffstangenpaare	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm

Anschlag
für Drehtür mit Deckenbefestigung

Deckenverbinder (tragende Funktion)

Eckschloss oben/unten

Eckschloss oben/unten
mit PZ-Rosette auf Schlossseite

Profilzylinder für
Eckschloss 8.14.400/405.700.99

Exzenterbuchse für
Eckschloss 8.14.400/405.700.99

Bodenlager

Handwerkzeug für MANET Punkthalter

Hakenschlüssel

5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder

Musterkoffer MANET COMPACT
für Beratung und Ausstellung

Bestellangaben**Art.-Nr.**

29.910

29.911

29.268

29.271

29.274

29.277

21.267

21.270

21.273

21.276

21.334

29.337

14.400

14.405

14.206

05.194

01.106

21.134


21.138

29.217


21.994

MANET COMPACT Set 1

Pivoting door MANET COMPACT without overpanel for 10 - 12 mm glass




Set 1
with pivot pole pair
short type



Option:
Set 1, but with additional intermediate tube for pivot pole pair
in fix length

Please mention absolutely: Panel height _____ mm
– 577 mm
= Length intermed. tube
_____ mm

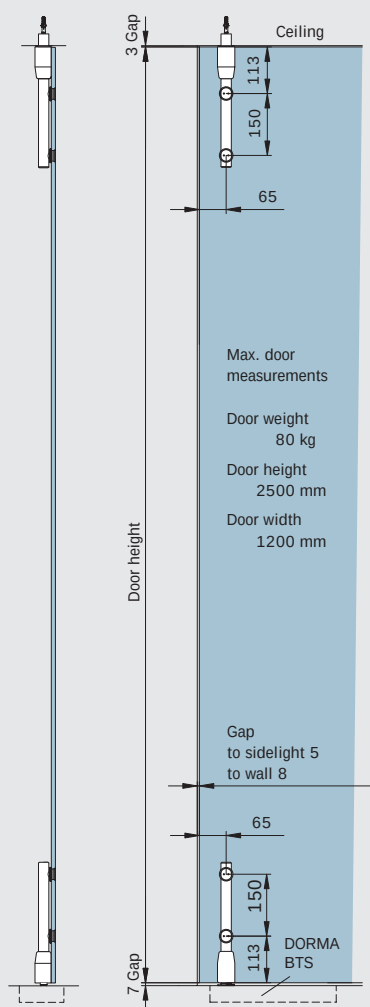

For the requisite glass preparation
please see page 9

Set 1 consisting of:
Pivot pole pair top / bottom,
short type,
including:
4 Single-point fixings for pivot pole,
1 Pivot fitting top,
1 Eccentric bushing as pivot bearing top,
1 Pivot fitting bottom
for DORMA BTS / floor pivot

Options for SET 1

Handle bars	Length	350 mm
	Length	720 mm
	Length	1240 mm
	Length	1760 mm
Pair of handle bars	Length	350 mm
	Length	720 mm
	Length	1240 mm
	Length	1760 mm

Stop
for pivoting door with ceiling mounting

Ceiling fixing (bearing function)

Corner lock top/bottom

Corner lock top/bottom
with rose on lockside

Profile cylinder for
corner lock 8.14.400/405.700.99

Eccentric bushing for
corner lock 8.14.400/405.700.99

Floor pivot bearing

Assembling tool for MANET single-point f.

Sickle spanner

5 pcs. clip-on cover f. single-point fixings
with spring

Sample case MANET COMPACT
for advice and presentation

Ordering information

Order No.

29.910

29.911

29.268

29.271

29.274

29.277

21.267

21.270

21.273

21.276

21.334

29.337

14.400

14.405

14.206

05.194

01.106


21.134

21.138

29.217


21.994

Drehtür MANET COMPACT mit Oberlicht für 10 - 12 mm Glas

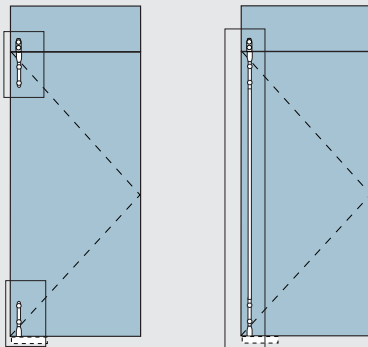

Option:
Set 2, jedoch mit
zusätzlichem Zwischenrohr für Drehstangenpaar in Fixlänge

Bitte unbedingt angeben: Flügelhöhe _____ mm
 – 577 mm
 = Länge Zwischenrohr _____ mm

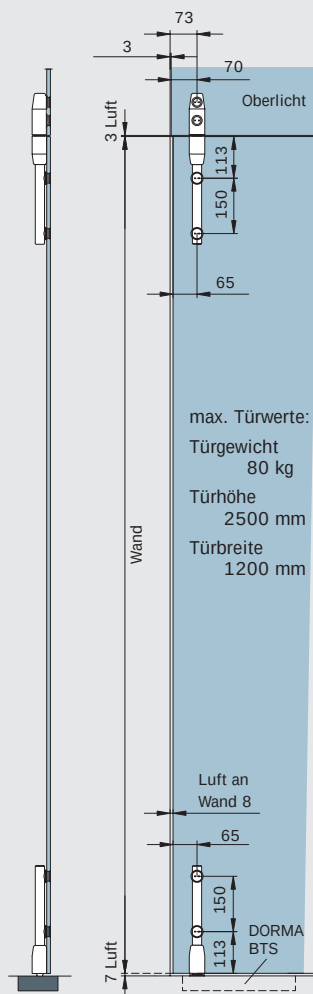

Set 2 bestehend aus:
Drehstangenpaar oben / unten,
Kurzausführung,
einschließlich:
4 Punkthalter für Drehstange,
1 Drehbeschlag oben,
1 Drehlagerbeschlag für Oberlicht
1 Drehbeschlag unten
für DORMA BTS / Bodenlager

Optionen für SET 2

Griffstangen	Länge 350 mm	29.268
	Länge 720 mm	29.271
	Länge 1240 mm	29.274
	Länge 1760 mm	29.277
Griffstangenpaare	Länge 350 mm	21.267
	Länge 720 mm	21.270
	Länge 1240 mm	21.273
	Länge 1760 mm	21.276
Anschlag für Drehtür mit Deckenbefestigung		21.334
Deckenverbinder (tragende Funktion)		29.337
Anschlag im Oberlicht, (innen/außen) für 10/12 mm Glas		29.335
Eckschloss oben/unten		14.400
Eckschloss oben/unten mit PZ-Rosette auf Schlossseite		14.405
Profilzylinder für Eckschloss 8.14.400/405.700.99		14.206
Exzenterbuchse für Eckschloss 8.14.400/405.700.99		05.194
Oberl.-Seitenteilverb. für 10/12 mm Glas		29.320
Oberl.-Seitenteilverb. mit Anschlag innen für 10/12 mm Glas		29.322
Oberl.-Seitenteilverb. mit Anschlag außen für 10 mm Glas		29.324
	für 12 mm Glas	29.325
Bodenlager		01.106
Handwerkzeug für MANET Punkthalter		21.134
Hakenschlüssel		21.138
5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder		29.217
Musterkoffer MANET COMPACT für Beratung und Ausstellung		21.994


Art.-Nr.

29.912


29.913

MANET COMPACT Set 2

Pivoting door MANET COMPACT with overpanel for 10 - 12 mm glass




Set 2
with pivot pole pair
short type

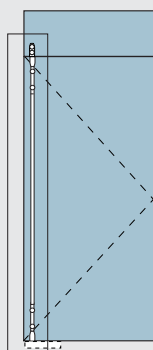

Option:
Set 2, but with additional intermediate tube for pivot pole pair
in fix length

Set 2 consisting of:
Pivot pole pair top / bottom,
short type,
including:
4 Single-point fixings for pivot pole,
1 Pivot fitting top,
1 Pivot bearing fitting for overpanel
1 Pivot fitting bottom
for DORMA BTS / floor pivot

Please mention absolutely: Panel height _____ mm
– 577 mm
= Length intermed. tube
_____ mm

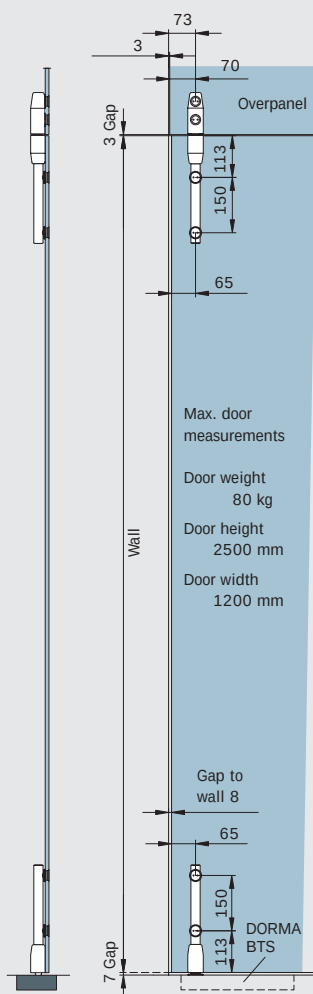

For the requisite glass preparation
please see page 9

Ordering information

Order No.

29.912



29.913

Options for SET 2

Handle bars	Length 350 mm	29.268
	Length 720 mm	29.271
	Length 1240 mm	29.274
	Length 1760 mm	29.277
Pair of handle bars	Length 350 mm	21.267
	Length 720 mm	21.270
	Length 1240 mm	21.273
	Length 1760 mm	21.276
Stop for Pivoting door with ceiling mounting		21.334
Ceiling fixing (bearing function)		29.337
Stop at overpanel, (inside/outside) for 10 and 12 mm glass		29.335
Corner lock top/bottom		14.400
Corner lock top/bottom with rose on lockside		14.405
Profile cylinder for corner lock 8.14.400/405.700.99		14.206
Eccentric bushing for corner lock 8.14.400/405.700.99		05.194
Overpanel-sidel. conn. for 10/12 mm glass		29.320
Overp.-sidel. conn. with stop inside for 10 and 12 mm glass		29.322
Overp.-sidel. conn. with stop outside for 10 mm glass		29.324
for 12 mm glass		29.325
Floor pivot bearing		01.106
Assembling tool for MANET single-point fixings		21.134
Sickle spanner		21.138
5 pcs. clip-on cover f. single-point fixings with spring		29.217
Sample case MANET COMPACT for advice and presentation		21.994

MANET COMPACT Set 3

Drehtür MANET COMPACT mit Oberlicht und Seitenteil für 10 - 12 mm Glas



Set 3 bestehend aus:
Drehstangenpaar oben / unten,
Kurzausführung,
einschließlich:
4 Punkthalter für Drehstange,
1 Drehbeschlag oben,
1 Oberlicht-Seitenteilverbinder
mit Drehlager,
1 Drehbeschlag unten
für DORMA BTS / Bodenlager

Set 3
mit Drehstangenpaar,
Kurzausführung

Option:
Set 3, jedoch mit
zusätzlichem Zwischenrohr für Drehstangenpaar in Fixlänge

Bitte unbedingt angeben: Flügelhöhe _____ mm
– 577 mm
= Länge Zwischenrohr
_____ mm



max. Türwerte:
Türgewicht
80 kg
Türhöhe
2500 mm
Türbreite
1200 mm

Optionen für SET 2

Griffstangen	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm
Griffstangenpaare	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm

Anschlag
für Drehtür mit Deckenbefestigung

Deckenverbinder (tragende Funktion)

Anschlag im Oberlicht, (innen/außen)
für 10/12 mm Glas

Eckschloss oben/unten

Eckschloss oben/unten
mit PZ-Rosette auf Schlossseite

Profilzylinder für
Eckschloss 8.14.400/405.700.99

Exzenterbuchse für
Eckschloss 8.14.400/405.700.99

Oberl.-Seitenteilverb. für 10/12 mm Glas

Oberl.-Seitenteilverb. mit Anschlag innen
für 10/12 mm Glas

Oberl.-Seitenteilverb. mit Anschlag außen
für 10 mm Glas
für 12 mm Glas

Bodenlager

Handwerkzeug für MANET Punkthalter

Hakenschlüssel

5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder

Musterkoffer MANET COMPACT
für Beratung und Ausstellung

Die notwendige Glasbearbeitung
finden Sie auf Seite 9

Bestellangaben

Art.-Nr.

29.914

29.915

29.268

29.271

29.274

29.277

21.267

21.270

21.273

21.276

21.334

29.337

29.335

14.400

14.405

14.206

05.194

29.320

29.322

29.324

29.325

01.106

21.134



21.138

29.217

21.994

MANET COMPACT Set 3

Pivoting door MANET COMPACT with overpanel and sidelight for 10 - 12 mm glass




Set 3 consisting of:
Pivot pole pair top / bottom,
short type,
including:
4 Single-point fixings for pivot poles,
1 Pivot fitting top,
1 Overpanel-sidelight connector with
pivot bearing,
1 Pivot fitting bottom
for DORMA BTS / floor pivot bearing

Set 3
with pivot pole pair,
short type

Option:
Set 3, but with additional intermediate tube for pivot pole pair
in fix length

Please mention absolutely: Panel height _____ mm
– 577 mm
= Length intermed. tube
_____ mm

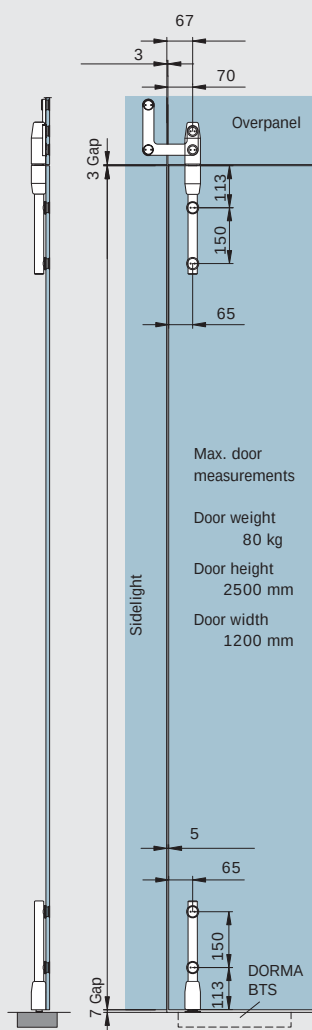

For the requisite glass preparation
please see page 9

Ordering information

Order No.

29.914

29.915

Options for SET 2

Handle bars	Length 350 mm	29.268
	Length 720 mm	29.271
	Length 1240 mm	29.274
	Length 1760 mm	29.277
Pair of handle bars	Length 350 mm	21.267
	Length 720 mm	21.270
	Length 1240 mm	21.273
	Length 1760 mm	21.276

Stop
for pivoting door with ceiling mounting

21.334

Ceiling fixing (bearing function)

29.337

Stop at overpanel, (inside/outside)
for 10 and 12 mm glass

29.335

Corner lock top/bottom

14.400

Corner lock top/bottom
with rose on lockside

14.405

Profile cylinder for
corner lock 8.14.400/405.700.99

14.206

Eccentric bushing for
corner lock 8.14.400/405.700.99

05.194

Overpanel-sidel. conn. for 10/12 mm glass

29.320

Overpanel-sidel. conn. with stop inside for
10 and 12 mm glass

29.322

Overpanel-sidel. conn. with stop outside
for 10 mm glass
for 12 mm glass

29.324
29.325

Floor pivot bearing

01.106

Assembling tool for MANET single-point f.

21.134

Sickle spanner

21.138

5 pcs. clip-on cover f. single-point fixings
with spring

29.217

Sample case MANET COMPACT
for advice and presentation

21.994

MANET COMPACT

Schiebetürsystem
Sliding door system



MANET Schiebetürsystem

MANET COMPACT Schiebetürsets aus hochwertigem Edelstahl setzen dezent und wirkungsvoll gestalterische Akzente in jedem Raum.

Frei positionierbare Stopper und verschiebbare Klemmhalter in Kombination mit den für 8 mm bis 12 mm ESG ausgelegten Rollenwagen vollenden das formschöne, stimmige Design.

Die auf dem ø 25 mm Edelstahl-Laufschienenrohr befestigten Stopper sorgen für eine sichere Begrenzung des Schiebeweges.

MANET COMPACT Schiebetüren ermöglichen durch Laufrollen ein sauberes und leises Schieben. Optionale umlaufende Bürstendichtungen bieten verlässlichen Schutz vor Zugluft.

Schiebetüren in Ausführung mit MANET COMPACT Sets können in Glastrennwände aus ESG und auch vor Maueröffnungen eingebaut werden.

Das MANET COMPACT Schiebetürsystem weist eine hervorragende, normgeprüfte Qualität nach EN1527 (Klasse 5) mit wartungsfreien und langlebigen Bauteilen auf.

MANET sliding door system

MANET COMPACT sliding door sets of high-quality stainless steel offer a discrete yet effective enhancement to the ambience of any room.

Freely positionable stops and sliding clamp mountings in combination with the roller carriers designed for 8 mm to 12 mm toughened safety glass (TSG) complete the elegant, coordinated design.

The stops mounted on the 25 mm dia. tubular stainless steel track provide a safe and secure limit to the sliding travel path.

MANET COMPACT sliding doors with their smooth-running track rollers ensure efficient, quiet operation every time. Optional all-round brush seals provide a reliable protection against drafts.


Sliding doors using MANET COMPACT sets can be incorporated in toughened safety glass partitions and also as face-fixed systems at masonry openings.

The MANET COMPACT sliding door system comes with exceptional quality provided as standard and tested to EN 1527 (Class 5) with maintenance-free and long-life components.

Rollenwagen
ohne Aushebeschutz
nur Lasche mit Rolle

2 Stck. Punkthalter
für Rollenwagen,
versenkt, für 8 - 12 mm Glas

2 Stck. Punkthalter
für Rollenwagen,
aufliegend,
für 8 - 12 mm Glas
ohne Abbildung

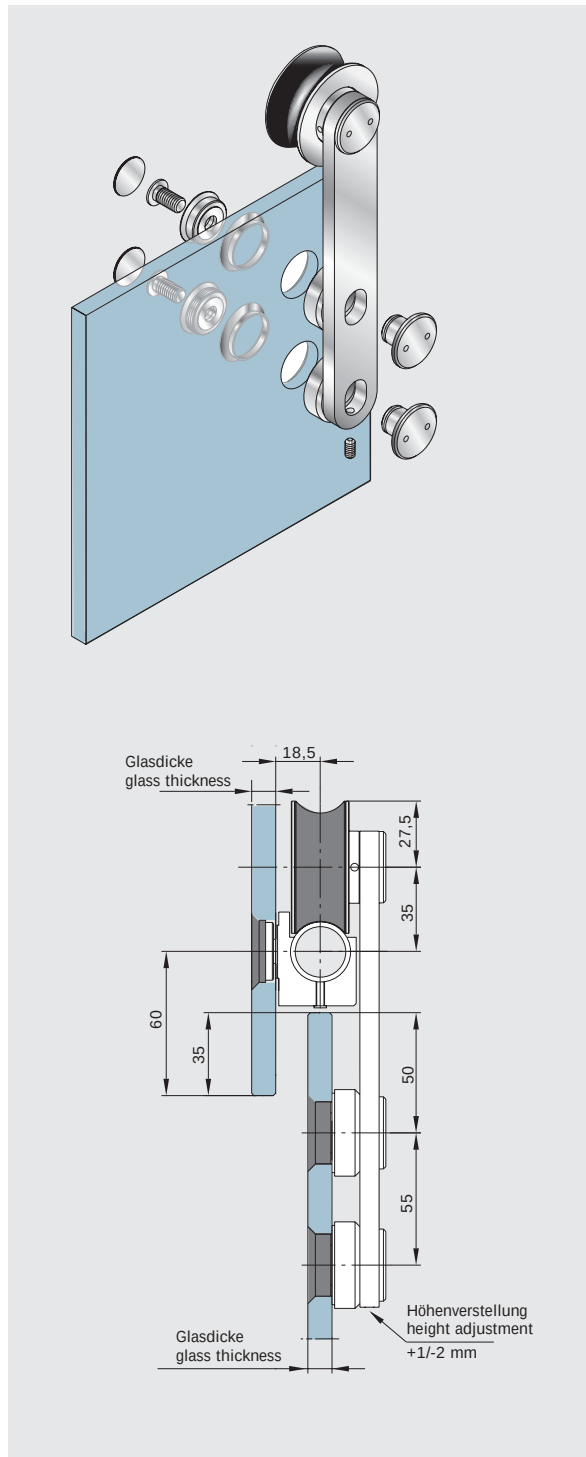


Roller carrier without
antijump device
only lug with roller

2 pieces single-point fixings
for sliding door roller,
countersunk,
for 8 - 12 mm glass

2 pieces single-point fixings
for sliding door roller,
clamping disk,
for 8 - 12 mm glass
not illustrated


Laufschienenrohr
einschl. zwei Endstopfen
Ø 25 mm

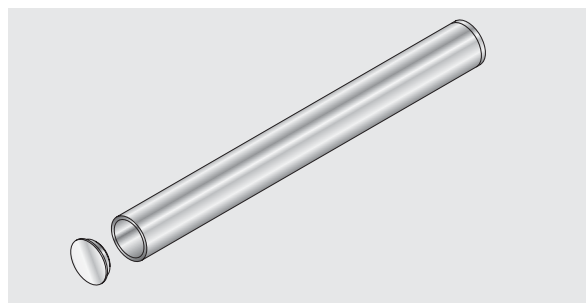

Sliding track tube
incl. two endpieces
Ø 25 mm


Wandhalter für Laufschienenrohr, vollrund
Art.-Nr. 21.441

Wall fixing for sliding track tube, round
Order No. 21.441

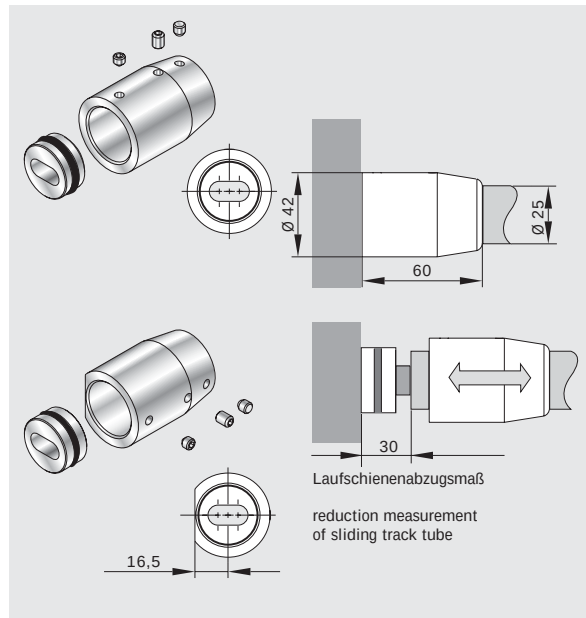


abgeflacht
Art.-Nr. 21.440

flattened
Order No. 21.440

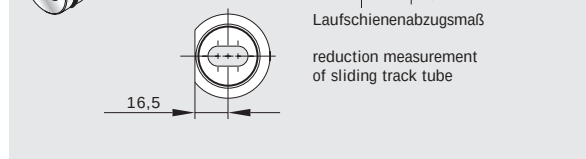


Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung am Glas, Punkthalter versenkt für 10, 12 und 13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.171

Clamp fixing for sliding track tube to glass, single-point fixing countersunk for 10, 12 and 13.5 mm glass
Order No. 29.171

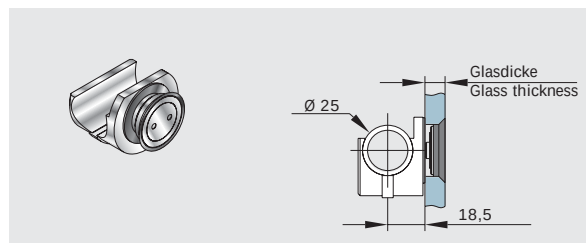


Klemmhalter zur Laufschienenrohrbefestigung am Glas, Punkthalter aufgesetzt für 10, 12 und 13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.172

Clamp fixing for sliding track tube to glass, clamping disc single-point fixing for 10, 12 and 13.5 mm glass
Order No. 29.172

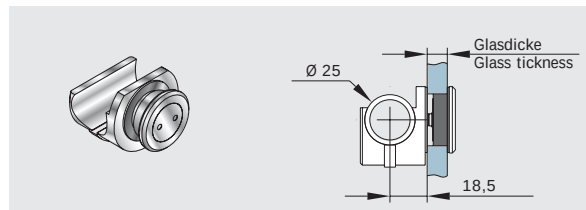


Klemmhalter zur Laufschienenrohrbefestigung an Wand
Art.-Nr. 21.153

Clamp fixing for sliding track tube to wall
Order No. 21.153

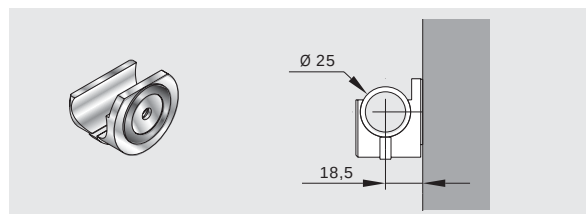


Klemmhalter zur Laufschienenrohrbefestigung an Wand, 16 mm verlängert
Art.-Nr. 21.157

Clamp fixing for sliding track tube to wall, 16 mm extended
Order No. 21.157

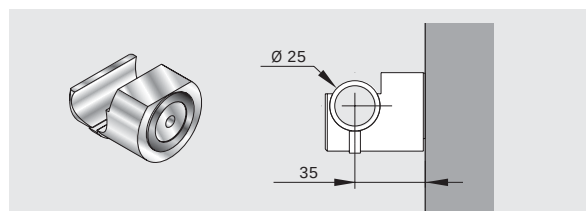

Türstopper links
Art.-Nr. 29.425


Türstopper rechts
Art.-Nr. 29.426

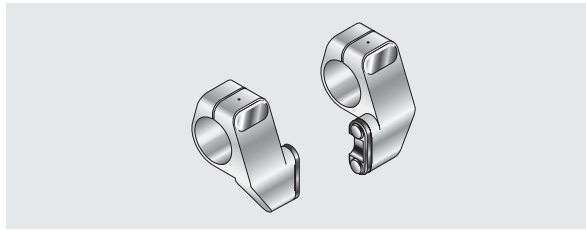

Door stop left hand
Order No. 29.425

Door stop right hand
Order No. 29.426


LM-Bürstenprofil
ähnl. Niro matt eloxiert,
für 8 mm Glas
Lagerlänge 3 m
Art.-Nr. 07.402
Fixlänge bis 6 m
Art.-Nr. 07.403
für 10/12 mm Glas
Lagerlänge 3 m
Art.-Nr. 07.400
Fixlänge bis 6 m
Art.-Nr. 07.401

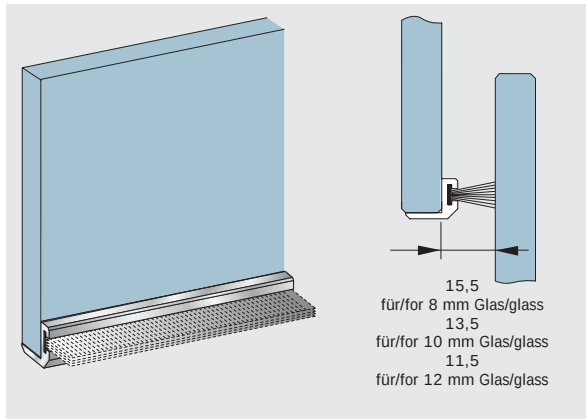

Aluminium brush profile
similar satin stainless steel
for 8 mm glass
stock length 3 m
Order No. 07.402
fix length up to 6 m
Order No. 07.403
for 10 and 12 mm glass
stock length 3 m
Order No. 07.400
fix length up to 6 m
Order No. 07.401

**Schiebetürschloss
mit Sperrhaken**

Bei Verwendung
am Flügel:
für 8/10/12 mm Glas
Bei Verwendung
am Seitenteil:
für 10 und 12 mm Glas
Art.-Nr. 21.447

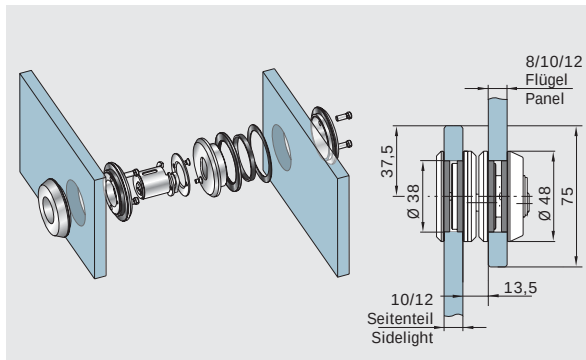


**Sliding door lock with
ratchet brace**

for fixing to panel:
for 8/10/12 mm glass
for fixing to sidelight:
for 10 and 12 mm glass
Order No. 21.447

**Führungsschiene
mit Bürstendichtung**
einsetzbar für
8/10/12 mm Glas

LM roh
Fixlänge bis 6 m
Art.-Nr. 21.431
Lagerlänge 3 m
Art.-Nr. 21.432

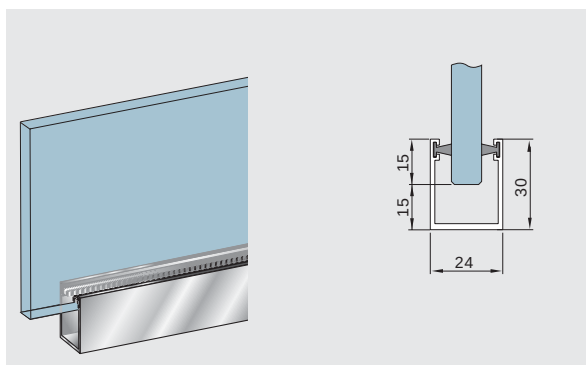


Guide rail with brush seals
applicable for
8/10/12 mm glass

aluminium mill finished
fix length up to 6 m
Order No. 21.431


stock length 3 m
Order No. 21.432

Bodenführung
aufgesetzt, 50 mm,
einsetzbar für
8/10/12/13,5 mm Glas
Art.-Nr. 07.326

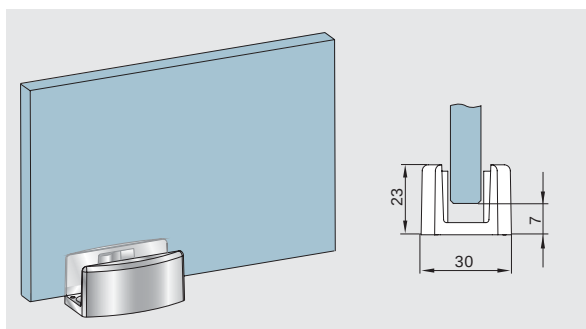


Floor guide
floor surface mounted,
50 mm,
applicable for
8/10/12/13.5 mm glass
Order No. 07.326

**Punkthalterdeckel
mit Feder**
5 Stück
Art.-Nr. 29.217

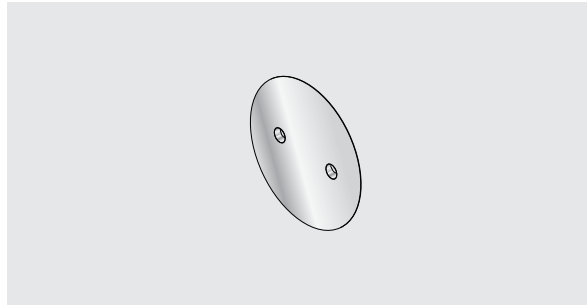

**Clip-on cover for
single-point fixing
with spring**
5 pieces
Order No. 29.217

**Handwerkzeug für
MANET Punkthalter**
(auch als Nuss für
Drehmomentschlüssel
zu verwenden)
Art.-Nr. 21.134

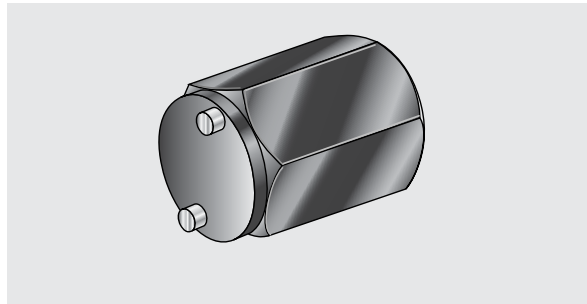


**Assembling tool for
MANET single-point fixing**
(can also be used as
attachment for torque
wrench)
Order No. 21.134

Hakenschlüssel
Art.-Nr. 21.138




Sickle spanner
Order No. 21.138

Bohrlehre
Art.-Nr. 21.137

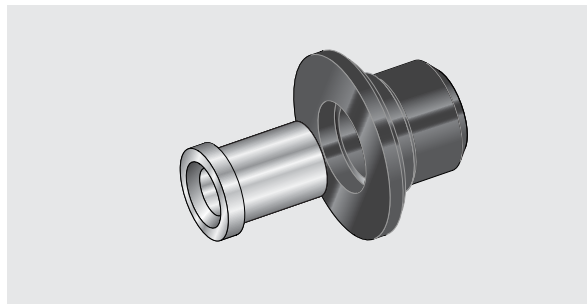

Drilling gauge
Order No. 21.137


Musterkoffer
Art.-Nr. 21.995




Sample case
Order No. 21.995

Glasbearbeitung Schiebetürsystem Glass preparation sliding door system


Schiebetür an Wand
Sliding door to wall

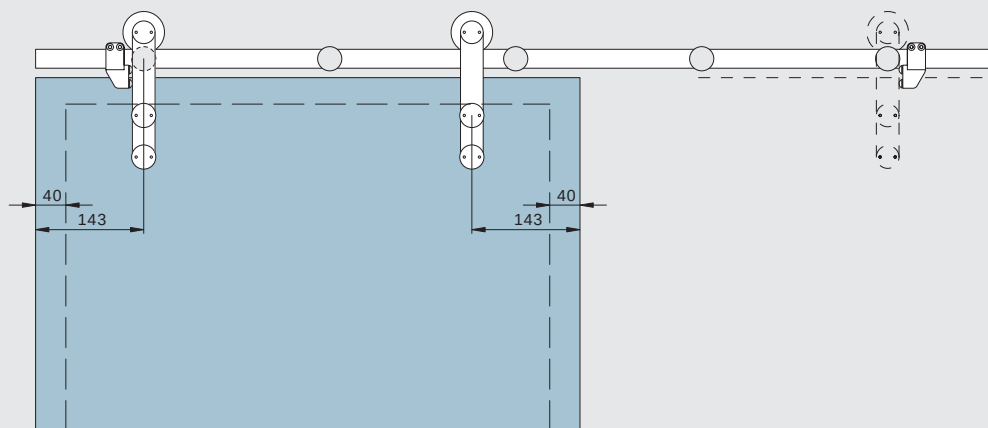


Schiebetür mit Oberlicht und Seitenteil
Sliding door with overpanel and sidelight

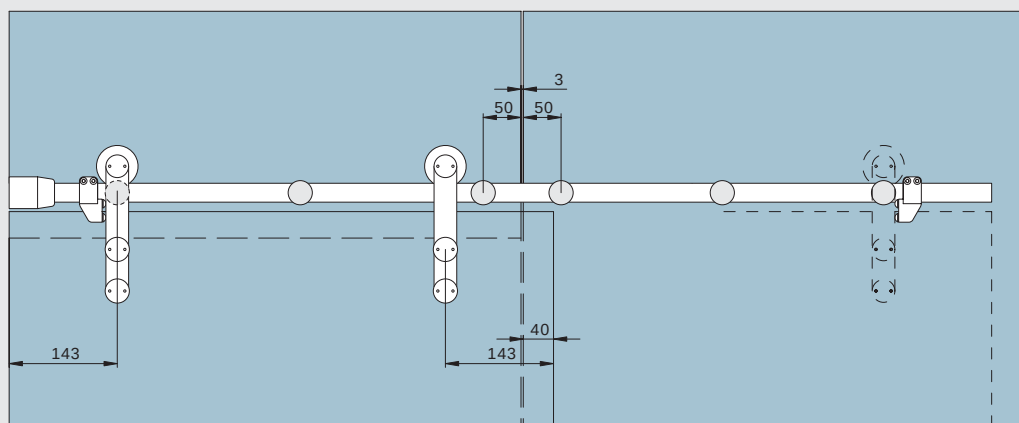

Schiebetür mit 2 Seitenteilen und Oberlicht
Sliding door with 2 sidelights and overpanel

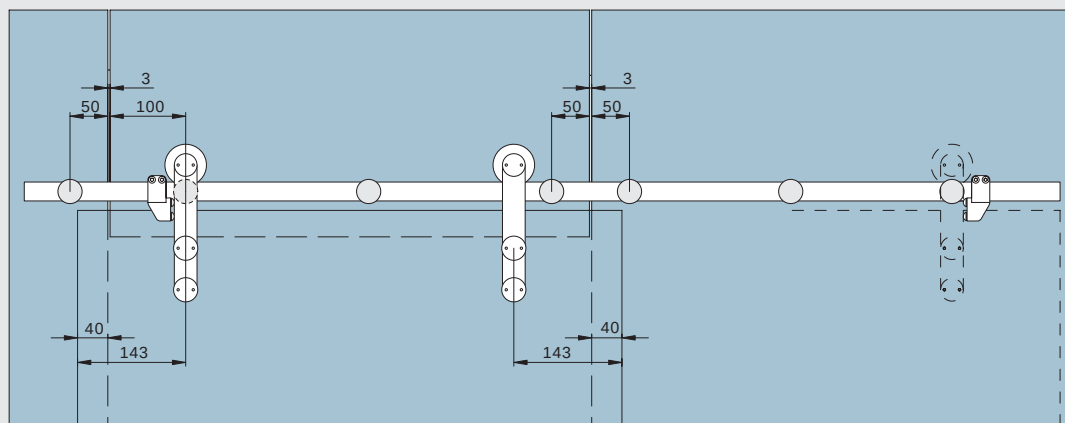

Glasbearbeitung Schiebetürsystem Glass preparation sliding door system

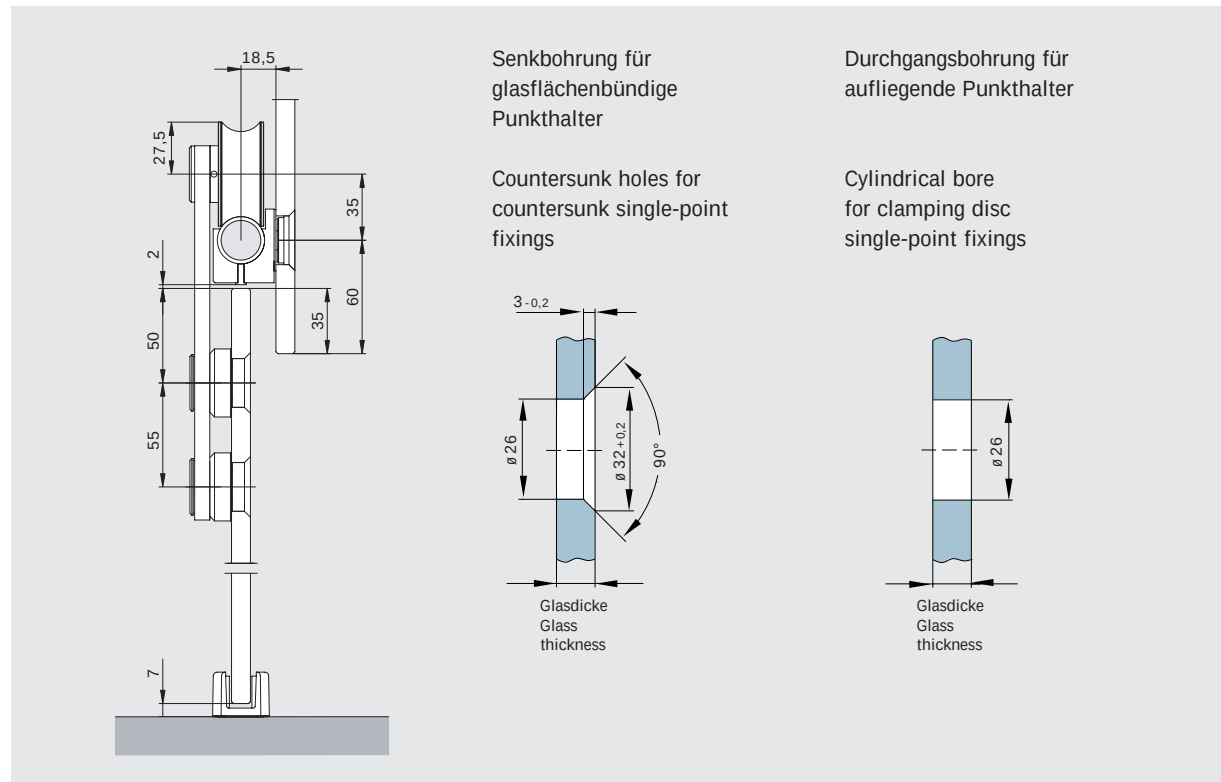

Empfohlener max. Punkthalter-Abstand (mm) an der Laufschiene


Zur optimalen Stützung der Schiene an der Glaswand oder am Mauerwerk sollten die angegebenen Abstandswerte zwischen den Punkthaltern nicht überschritten werden. Für die Berechnung der gleichmäßigen Punkthalter-Abstände abhängig von Türbreite (TB) bzw. Lichtem Maß (LM) gilt die Formel für X in den Set-Darstellungen auf den folgenden Seiten.

Wichtig: $X \leq$ Tabellenwert. Bei Überschreitung des Tabellenwertes wird der Einsatz von weiteren Punkthaltern empfohlen.

Recommended max. distance of single-point fixings (mm) on sliding track

For optimal support of the track fixed to glass or masonry the specified distance values between the single-point fixings should not be exceeded. For calculation of the even single-point fixing distances depending on door width (TB) respectively daylight opening width (LM) the formula for X does apply, shown in the set illustrations on the following pages.



Important: $X \leq$ table value. In case of exceeded table values, we recommend the use of additional single-point fixings.



Türhöhe in mm	see table																							
	Türbreite in mm Door width in mm																							
	700			800			900			1000			1100			1200			1300			1400		
Door height in mm	Glasdicke mm Glass thickn. mm			Glasdicke mm Glass thickn. mm			Glasdicke mm Glass thickn. mm			Glasdicke mm Glass thickn. mm			Glasdicke mm Glass thickn. mm			Glasdicke mm Glass thickn. mm			Glasdicke mm Glass thickn. mm			Glasdicke mm Glass thickn. mm		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1900	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	500	550	550	530	600	550	520	590	550	510	580	540	510
2000	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	500	550	540	510	580	540	510	570	530	500	570	530	500
2100	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	500	550	530	500	570	530	500	560	520	490	560	520	490
2200	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	490	550	520	490	550	510	480	550	510	480	540	500	470
2300	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	480	550	510	480	540	500	470	540	500	470	530	490	460
2400	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	470	530	500	470	530	490	460	530	490	460	520	480	-
2500	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	490	460	520	490	460	520	480	450	520	480	450	510	470	-

MANET COMPACT Set 4.1 / 4.2

Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Wand, für 8 - 12 mm Glas,

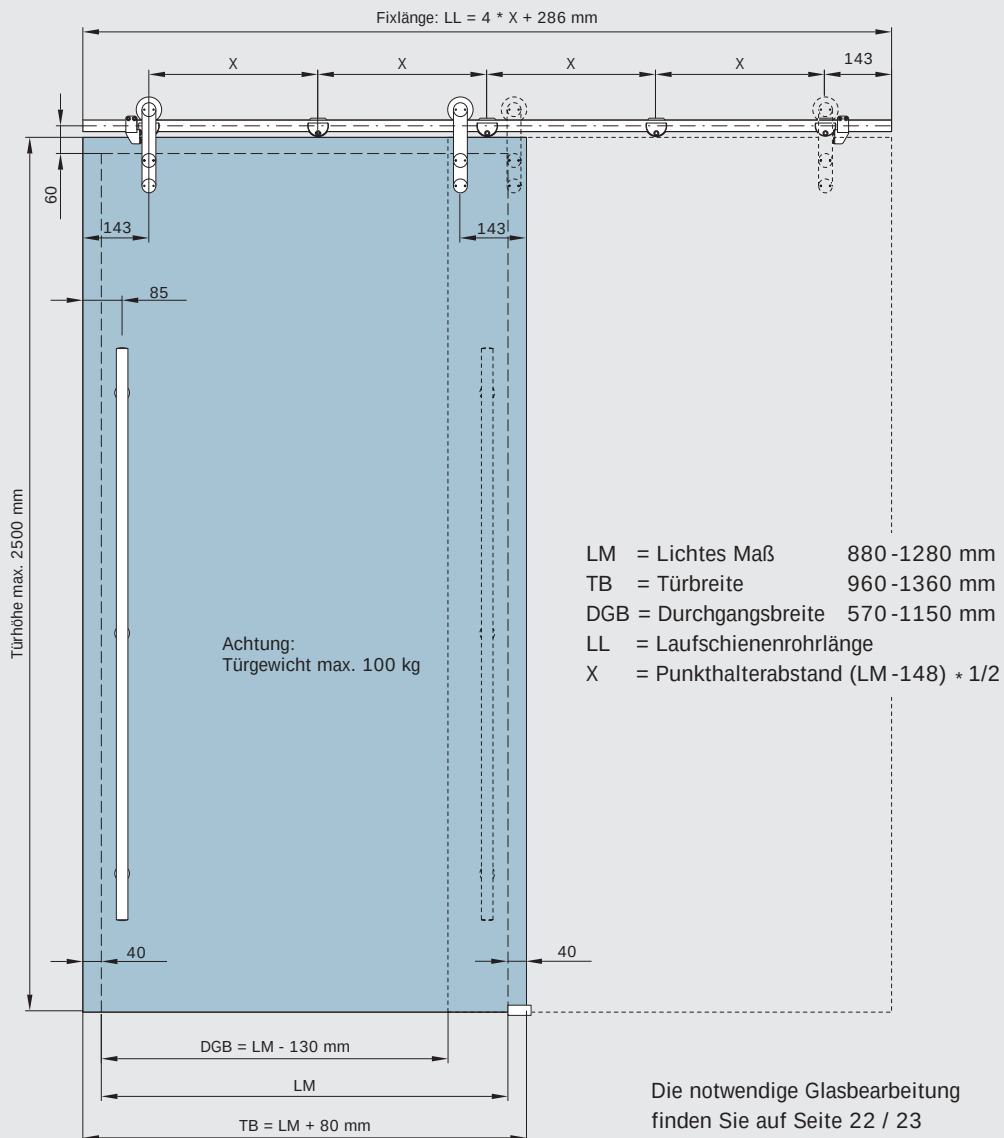
Set 4.1
mit versenkten PunkthalternSet 4.2
mit aufliegenden Punkthaltern

MANET COMPACT Set 4.1 / 4.2

Bestellangaben		
Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Wand, für 8 - 12 mm Glas		
Set 4.1 / Set 4.2 bestehend aus Laufschiennenrohr in Fixlänge mit Endstopfen einschließlich: 5 Klemmhalter für Laufschiene an Wand 2 Rollenwagen einschließlich Punkthalter für 8 - 12 mm Glas 1 Türstopper links 1 Türstopper rechts 1 Bodenführung AGILE Montagewerkzeug Set wie oben, jedoch mit 16 mm verlängerten Klemmhaltern Optionen für Set 4.1 / Set 4.2		
Griffstangen	Länge 350 mm	29.268
	Länge 720 mm	29.271
	Länge 1240 mm	29.274
	Länge 1760 mm	29.277
Griffstangenpaare	Länge 350 mm	21.267
	Länge 720 mm	21.270
	Länge 1240 mm	21.273
	Länge 1760 mm	21.276
Türknauf		
beidseitig für 8 - 12 mm Glas	21.423	21.423
Türknauf		
einseitig für 8 - 12 mm Glas	29.422	29.422
Eckschloss oben/unten	14.400	14.400
Eckschloss oben/unten		
mit PZ-Rosette auf Schlossseite	14.405	14.405
Profilzylinder für		
Eckschloss 8.14.400/405.700.99	14.206	14.206
Exzenterbuchse für		
Eckschloss 8.14.400/405.700.99	05.194	05.194
LM-Führungsschiene mit Bürstendichtung		
Fixlänge bis 6 m	21.431	21.431
Länge 3 m	21.432	21.432
Handwerkzeug für MANET Punkthalter	21.134	21.134
Hakenschlüssel	21.138	21.138
5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder	29.217	29.217
Musterkoffer MANET COMPACT		
für Beratung und Ausstellung	21.994	21.994


MANET COMPACT Set 4.1 / 4.2

Sliding door MANET COMPACT for installation to wall, for 8 - 12 mm glass



Set 4.1
with countersunk single-point fixings

Set 4.2
with clamping disc single-point fixings

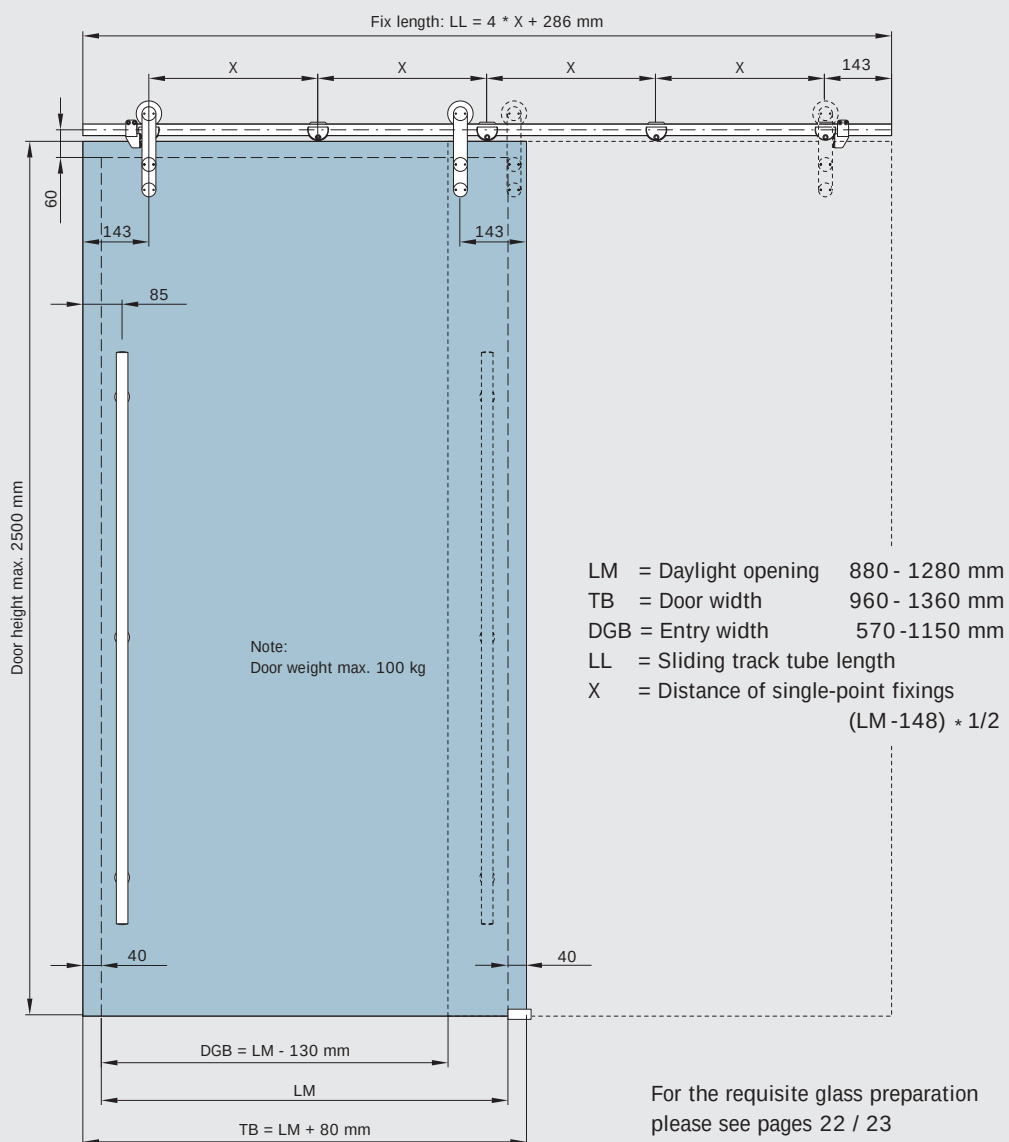

MANET COMPACT Set 4.1 / 4.2

Ordering information			
Set 4.1 with countersunk single-point fixings		Set 4.2 with clamping disc single-point fixings	
Order No.		Order No.	
29.916		29.917	
29.925		29.926	
29.268		21.240	
29.271		21.241	
29.274		21.242	
29.277		21.243	
21.267		21.267	
21.270		21.270	
21.273		21.273	
21.276		21.276	
21.423		21.423	
29.422		29.422	
14.400		14.400	
14.405		14.405	
14.206		14.206	
05.194		05.194	
21.431		21.431	
21.432		21.432	
21.134		21.134	
21.138		21.138	
29.217		29.217	
21.994		21.994	

Sliding door MANET COMPACT for
installation to wall, for 8 - 12 mm glass

Set 4.1 / Set 4.2

consisting of sliding track tube in fix length
with end plugs

including:

- 5 Clamp fixings
for track to wall
- 2 Roller carriers
incl. single-point fixings for 8 - 12 mm glass
- 1 Door stop left hand
- 1 Door stop right hand
- 1 Floor guide AGILE
- Installation tools

Set as above,
but with 16 mm extended clamp fixing

Options for Set 4.1 / Set 4.2

Handle bars	Length	350 mm
	Length	720 mm
	Length	1240 mm
	Length	1760 mm
Pair of handle bars	Length	350 mm
	Length	720 mm
	Length	1240 mm
	Length	1760 mm

Door knob
back-to-back for 8 - 12 mm glass

Door knob
one side fixing for 8 - 12 mm glass

Corner lock top/bottom

Corner lock top/bottom
with rose on lockside

Profile cylinder for
corner lock 8.14.400/405.700.99

Eccentric bushing for
corner lock 8.14.400/405.700.99

Aluminium guide rail with bruch seal
Fixed length up to 6 m
Length 3 m

Assembling tool for MANET single-point fixing


Sickle spanner

5 pcs. clip-on cover f. single-point fixings with spring

Sample case MANET COMPACT
for advice and presentation

MANET COMPACT Set 5.1 / 5.2

Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Mauerwerk, für 8 - 12 mm Glas

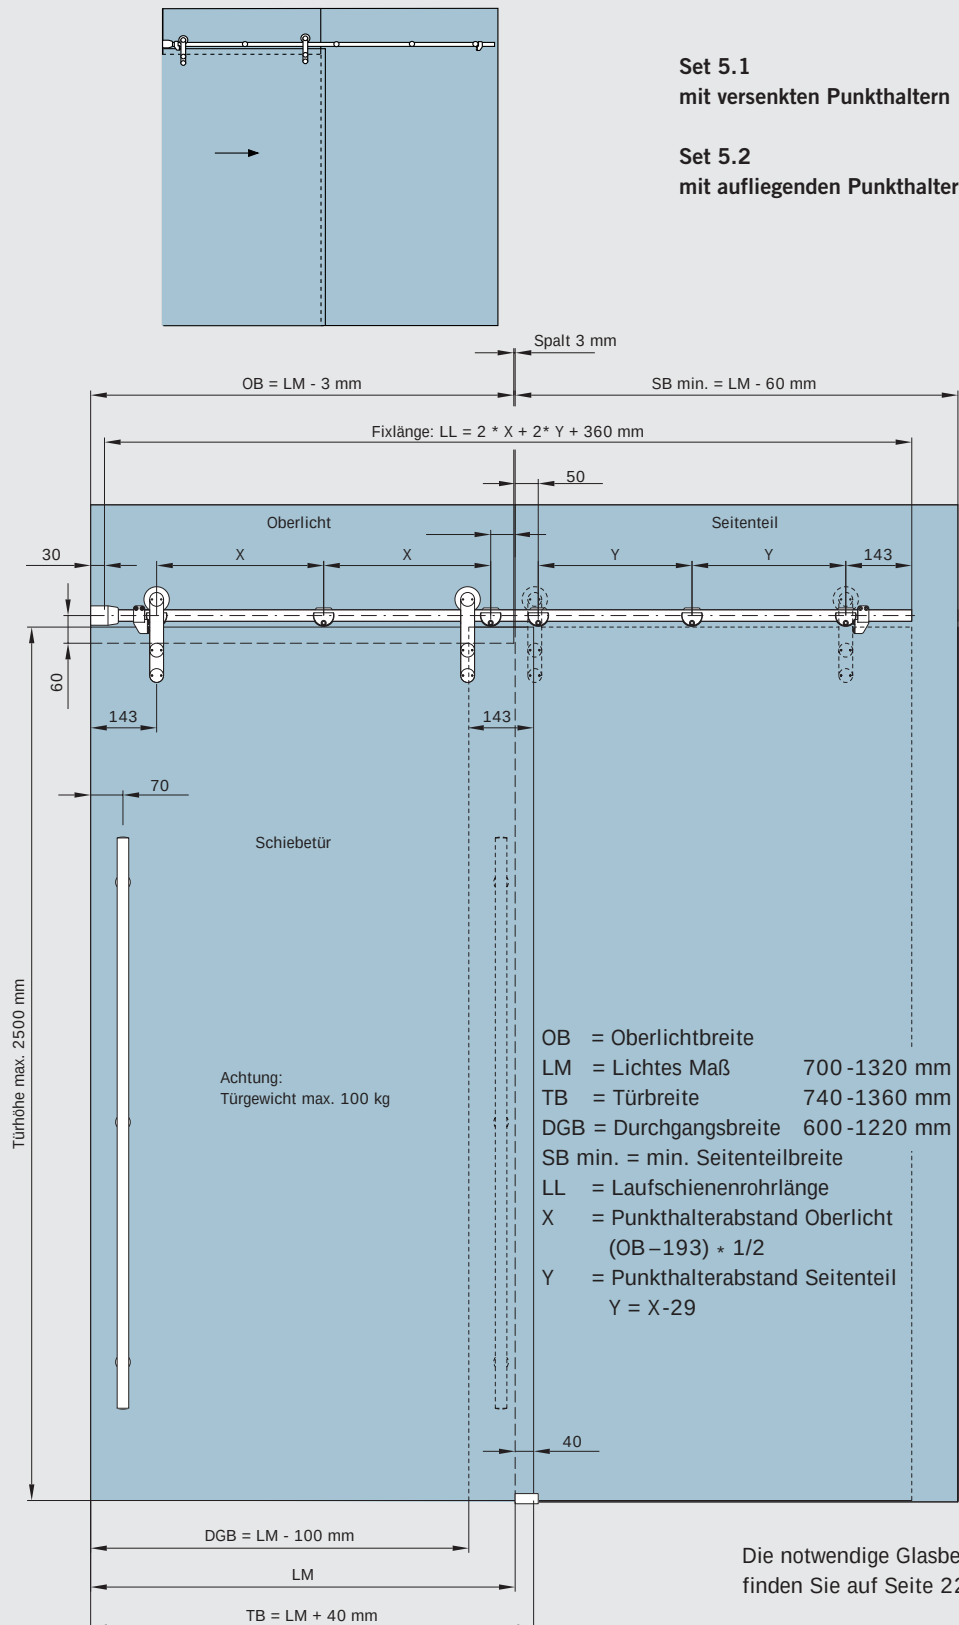


MANET COMPACT Set 5.1 / 5.2

Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Mauerwerk, für 8 - 12 mm				Bestellangaben	
				Set 5.1 mit versenkten Punkthaltern	Set 5.2 mit aufliegenden Punkthaltern
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
Set 5.1 / Set 5.2 bestehend aus Laufschienenrohr in Fixlänge mit Endstopfen				29.918	29.919
einschließlich: 6 Klemmhalter Befestigung an Glas, versenkt 2 Rollenwagen einschließlich Punkthalter für 8 - 12 mm Glas 1 Wandhalter abgeflacht 1 Türstopper links 1 Türstopper rechts 1 Bodenführung AGILE Montagewerkzeug					
Optionen für Set 5.1 / Set 5.2					
Griffstangen	Länge	350 mm	29.268	21.240	
	Länge	720 mm	29.271	21.241	
	Länge	1240 mm	29.274	21.242	
	Länge	1760 mm	29.277	21.243	
Griffstangenpaare	Länge	350 mm	21.267	21.267	
	Länge	720 mm	21.270	21.270	
	Länge	1240 mm	21.273	21.273	
	Länge	1760 mm	21.276	21.276	
Türknauf beidseitig für 8 - 12 mm Glas				21.423	21.423
Türknauf einseitig für 8 - 12 mm Glas				29.422	29.422
Eckschloss oben/unten				14.400	14.400
Eckschloss oben/unten mit PZ-Rosette auf Schlossseite				14.405	14.405
Profilzylinder für Eckschloss 8.14.400/405.700.99				14.206	14.206
Exzenterbuchse für Eckschloss 8.14.400/405.700.99				05.194	05.194
LM-Führungsschiene mit Bürstendichtung Fixlänge bis 6 m Länge 3 m				21.431 21.432	21.431 21.432
Deckenverbinder (tragende Funktion)				29.337	29.337
Handwerkzeug für MANET Punkthalter				21.134	21.134
Hakenschlüssel				21.138	21.138
5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder				29.217	29.217
Musterkoffer MANET COMPACT für Beratung und Ausstellung				21.994	21.994

MANET COMPACT Set 5.1 / 5.2

Sliding door MANET COMPACT for installation to glass, one side attached to masonry, for 8 - 12 mm glass

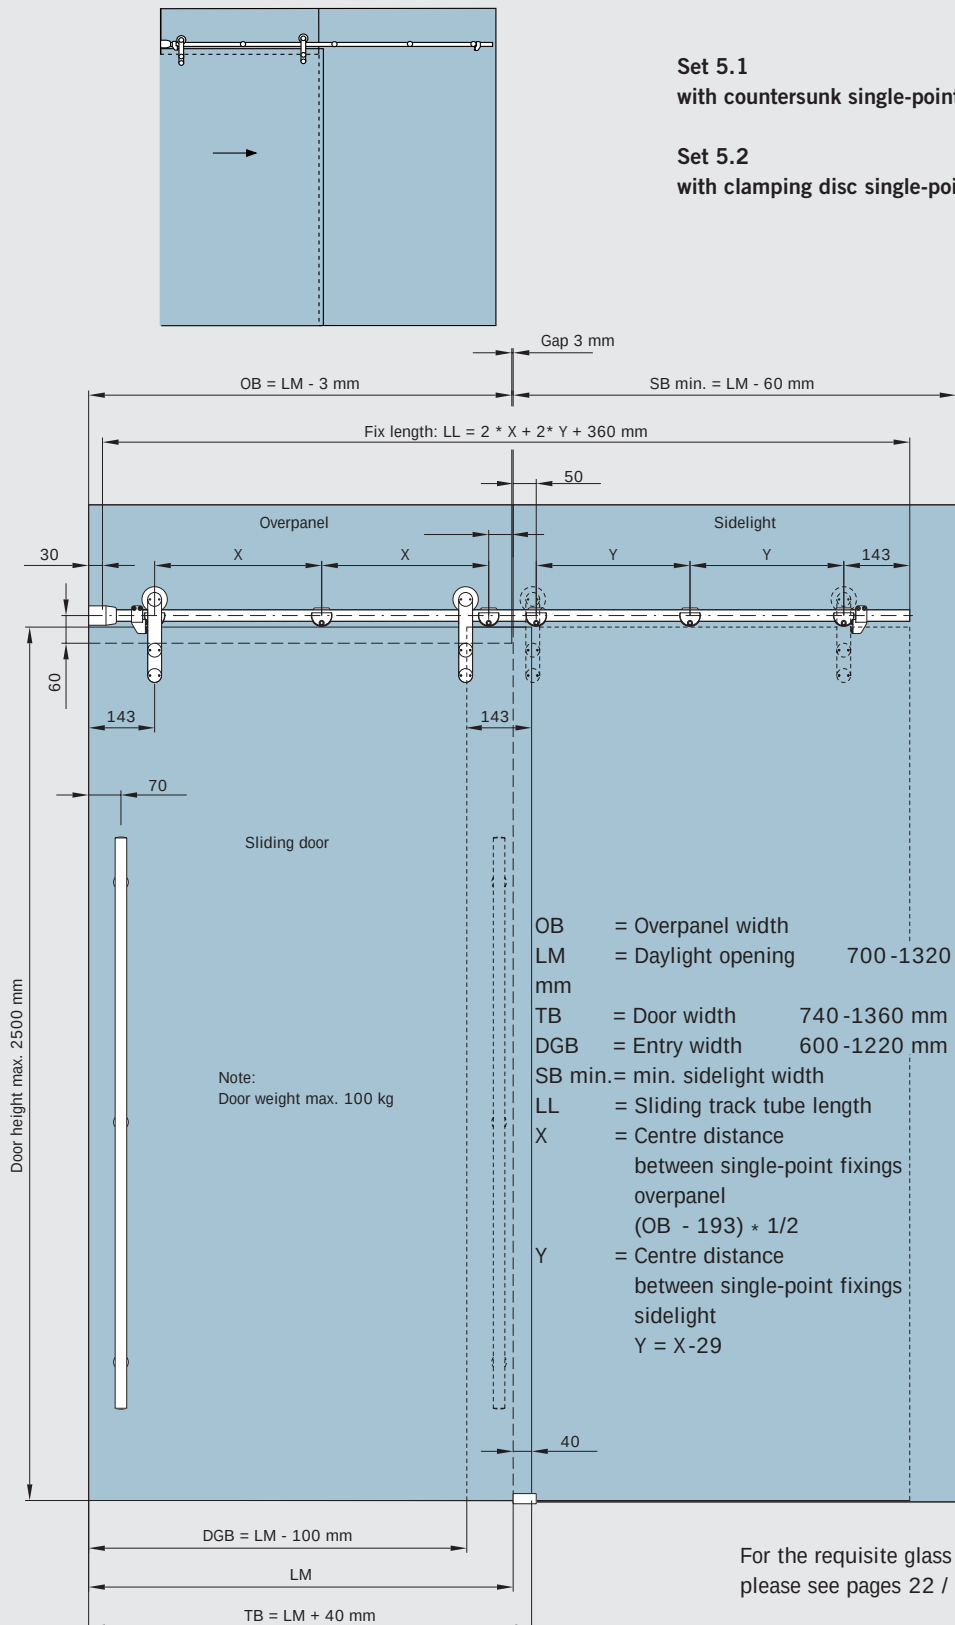

MANET COMPACT Set 5.1 / 5.2

Sliding door MANET COMPACT for installation to glass,
one side attached to masonry, for 8 - 12 mm

Set 5.1 / Set 5.2

consisting of sliding track tube in fixed length
with end plugs

including:

- 6 Clamp fixing
fixing to glass, countersunk
- 2 Roller carriers
incl. single-point fixings for 8 - 12 mm glass
- 1 Wall fixing flattened
- 1 Door stop left hand
- 1 Door stop right hand
- 1 Floor guide AGILE
- Installation tools

Options for Set 5.1 / Set 5.2

Handle bars	Length	350 mm
	Length	720 mm
	Length	1240 mm
	Length	1760 mm
Pair of handle bars	Length	350 mm
	Length	720 mm
	Length	1240 mm
	Length	1760 mm

Door knob
back-to-back for 8 - 12 mm glass

Door knob
one side fixing for 8 - 12 mm glass

Corner lock top/bottom

Corner lock top/bottom
with rose on lockside

Profile cylinder for
corner lock 8.14.400/405.700.99

Eccentric bushing for
corner lock 8.14.400/405.700.99

Aluminium guide rail with brush seal
Fixed length up to 6 m
Length 3 m

Ceiling connector
(bearing function)

Assembling tool for MANET single-point fixing

Sickle spanner

5 pcs. clip-on cover f. single-point fixings with spring



Sample case MANET COMPACT
for advice and presentation

Ordering information

Set 5.1 with countersunk single-point fixings	Set 5.2 with clamping disc single-point fixings
Order No.	Order No.
29.918	29.919
29.268	21.240
29.271	21.241
29.274	21.242
29.277	21.243
21.267	21.267
21.270	21.270
21.273	21.273
21.276	21.276
21.423	21.423
29.422	29.422
14.400	14.400
14.405	14.405
14.206	14.206
05.194	05.194
21.431	21.431
21.432	21.432
29.337	29.337
21.134	21.134
21.138	21.138
29.217	29.217
21.994	21.994

MANET COMPACT Set 6.1 / 6.2

Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Glas, Seitenteil beidseitig, für 8 - 12 mm Glas

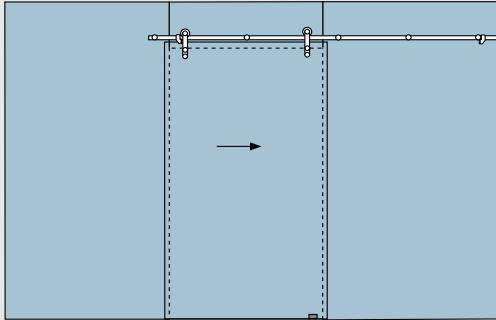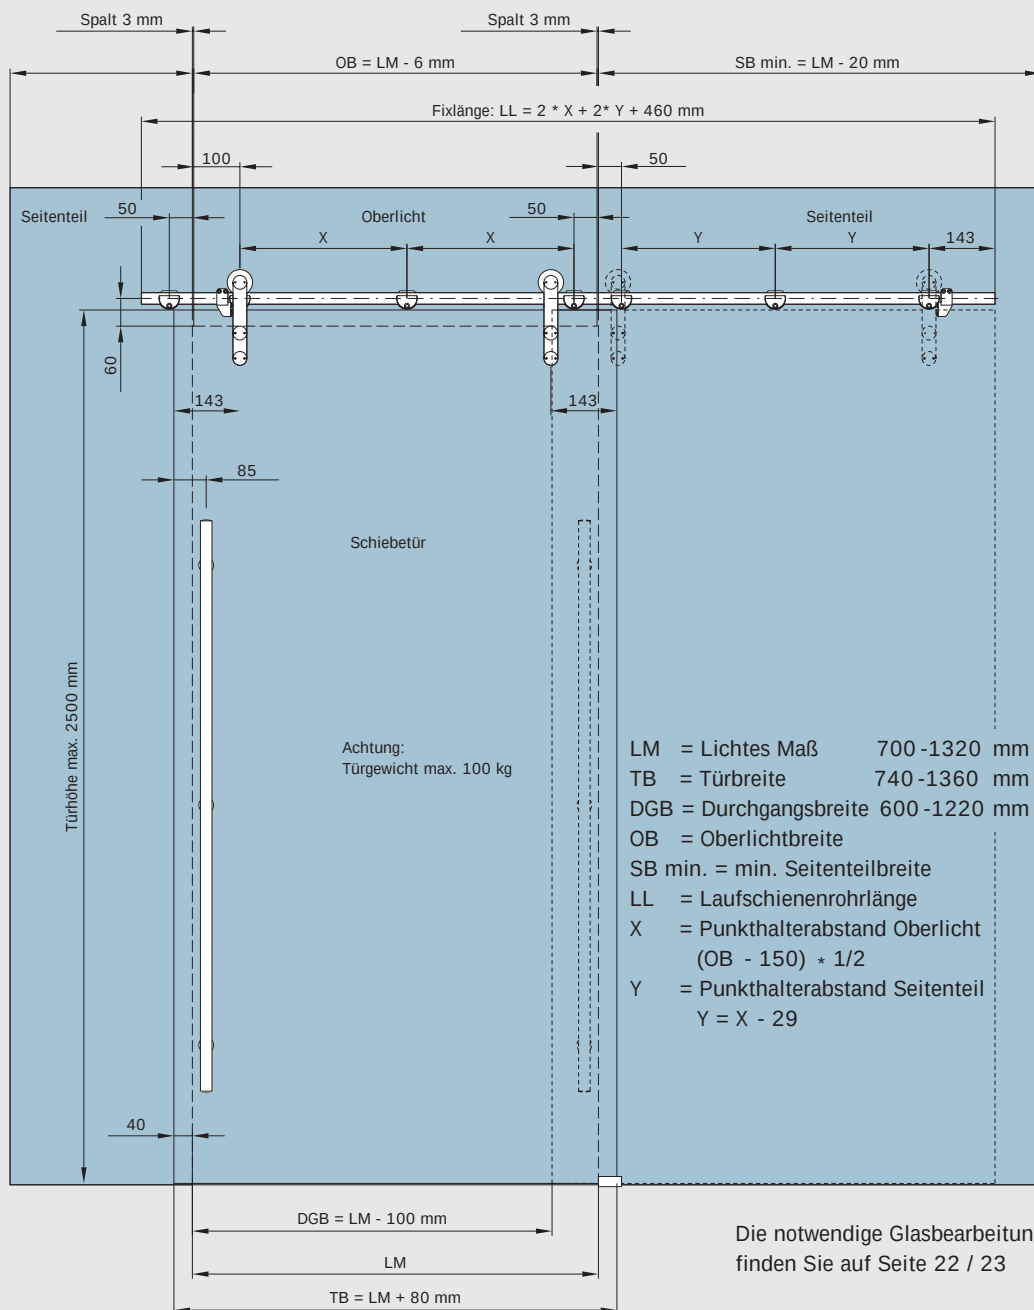Set 6.1
mit versenkten PunkthalternSet 6.2
mit aufliegenden Punkthaltern

MANET COMPACT Set 6.1 / 6.2

Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Glas,
Seitenteil beidseitig, für 8 - 12 mm

Set 6.1 / Set 6.2

bestehend aus
Laufschienenrohr in Fixlänge mit Endstopfen

einschließlich:

- 7 Klemmhalter
- Befestigung an Glas
- 2 Rollenwagen
- einschließlich Punkthalter für 8 - 12 mm Glas
- 1 Türstopper links
- 1 Türstopper rechts
- 1 Bodenführung AGILE
- Montagewerkzeug

Optionen für Set 6.1 / Set 6.2

Griffstangen	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm
Griffstangenpaare	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm

Türknauf
beidseitig für 8 - 12 mm Glas

Türknauf
einseitig für 8 - 12 mm Glas

Schiebetürschloss mit Sperrhaken

Eckschloss oben/unten

Eckschloss oben/unten
mit PZ-Rosette auf Schlossseite

Profilzylinder für
Eckschloss 8.14.400/405.700.99

Exzenterbuchse für
Eckschloss 8.14.400/405.700.99

LM-Führungsschiene mit Bürstendichtung
Fixlänge bis 6 m
Länge 3 m

Deckenverbinder
(tragende Funktion)

Handwerkzeug für MANET Punkthalter

Hakenschlüssel

5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder

Musterkoffer MANET COMPACT
für Beratung und Ausstellung

Bestellangaben

Set 6.1
mit versenkten
Punkthaltern

Set 6.2
mit aufliegenden
Punkthaltern

Art.-Nr.

Art.-Nr.

29.920

29.921

29.268

21.240

29.271

21.241

29.274

21.242

29.277

21.243

21.267

21.267

21.270

21.270

21.273

21.273

21.276

21.276

21.423

21.423

29.422

29.422

21.445

21.445

14.400

14.400

14.405

14.405

14.206

14.206

05.194

05.194

21.431

21.431

21.432

21.432

29.337

29.337

21.134

21.134

21.138

21.138

29.217



29.217

21.994

21.994

MANET COMPACT Set 6.1 / 6.2

Sliding door MANET COMPACT for installation to glass, sidelight on both sides, for 8 - 12 mm glass

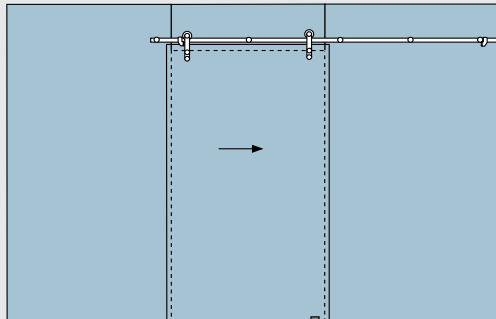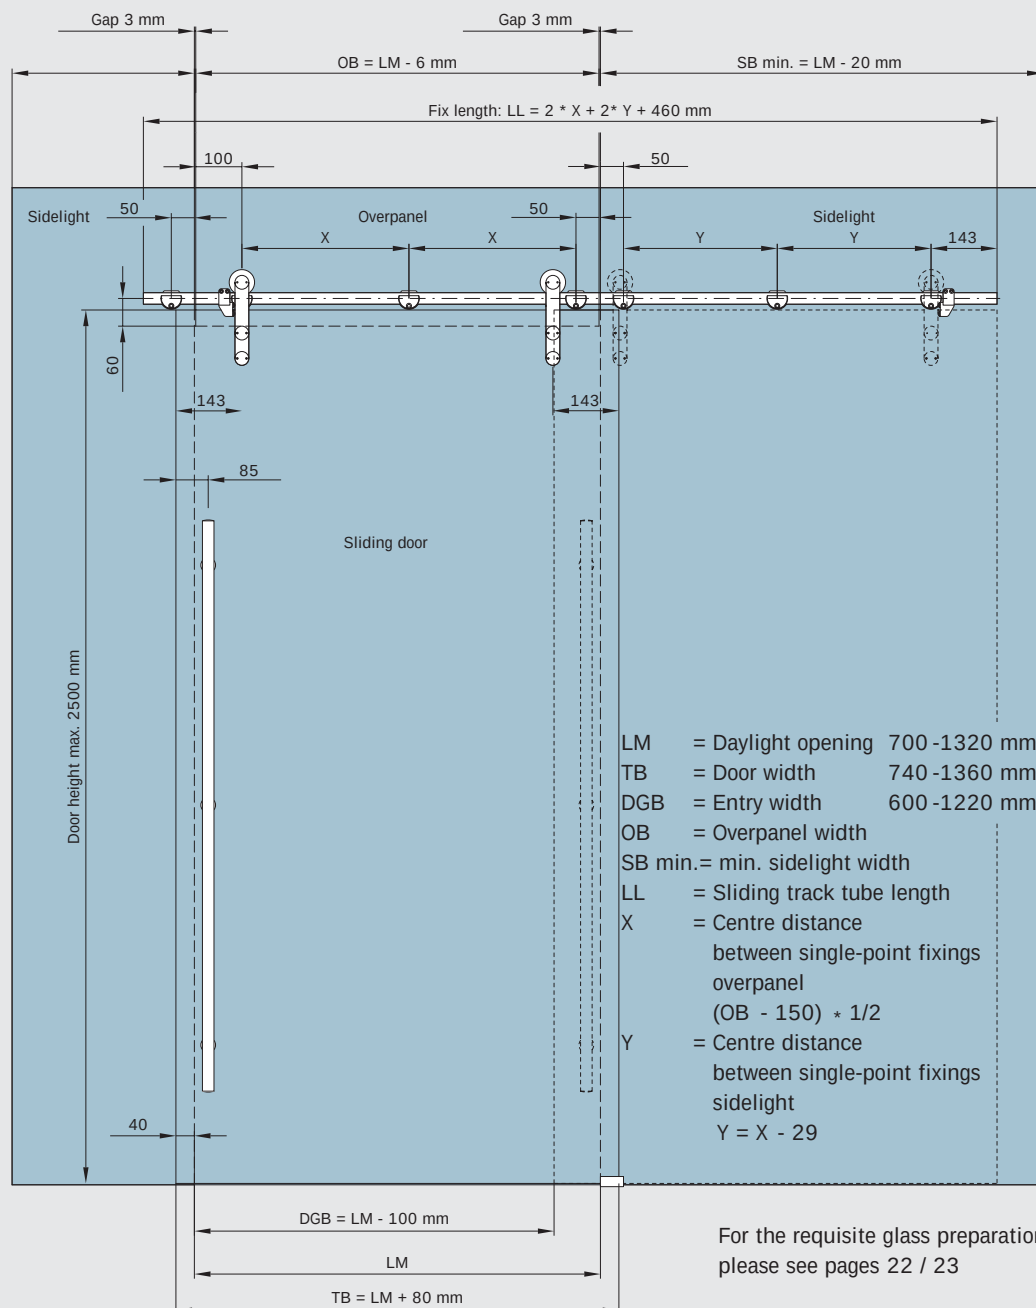Set 6.1
with countersunk single-point fixingsSet 6.2
with clamping disc single-point fixings

MANET COMPACT Set 6.1 / 6.2

Sliding door MANET COMPACT for installation to glass,
sidelight on both sides, for 8 - 12 mm

Set 6.1 / Set 6.2

consisting of sliding track tube in fixed length
with end plugs

including:

- 7 Clamp fixings
fixing to glass
- 2 Roller carriers
incl. single-point fixings for 8 - 12 mm glass
- 1 Door stop left hand
- 1 Door stop right hand
- 1 Floor guide AGILE
- Installation tools

Options for Set 6.1 / Set 6.2

Handle bars	Length	350 mm
	Length	720 mm
	Length	1240 mm
	Length	1760 mm
Pair of handle bars	Length	350 mm
	Length	720 mm
	Length	1240 mm
	Length	1760 mm

Door knob
back-to-back for 8 - 12 mm glass

Door knob
one side fixing for 8 - 12 mm glass

Sliding door lock with ratchet brace

Corner lock top/bottom

Corner lock top/bottom
with rose on lockside

Profile cylinder for
corner lock 8.14.400/405.700.99

Eccentric bushing for
corner lock 8.14.400/405.700.99

Aluminium guide rail with brush seal
Fixed length up to 6 m
Length 3 m

Ceiling connector
(bearing function)

Assembling tool for MANET single-point fixing

Sickle spanner

5 pcs. clip-on cover f. single-point fixings with spring

Sample case MANET COMPACT
for advice and presentation

Ordering information

Set 6.1 with countersunk single-point fixings	Set 6.2 with clamping disc single-point fixings
Order No.	Order No.
29.920	29.921
29.268	21.240
29.271	21.241
29.274	21.242
29.277	21.243
21.267	21.267
21.270	21.270
21.273	21.273
21.276	21.276
21.423	21.423
29.422	29.422
21.445	21.445
14.400	14.400
14.405	14.405
14.206	14.206
05.194	05.194
21.431 21.432	21.431 21.432
29.337	29.337
21.134	21.134
21.138	21.138
29.217	29.217
21.994	21.994



Optionen

Die vielfältigen und variablen Einbausituationen sind in dieser Broschüre aufgeführt.

Optionsteile erlauben jedoch weitaus kreativere und umfangreichere Gestaltungsvarianten innerhalb der Sets. Die qualitativ hochwertigen Systembauteile bieten zahlreiche Verstellmöglichkeiten.

So ist das Griffsystem für 8, 10 und 12 mm ESG ausgelegt. Zur einseitigen Befestigung kann man zwischen der eleganten, flächenbündigen Lösung der versenkten Punkthalter oder der Variante der aufliegenden Punkthalter wählen. Diese Variante erlaubt eine kostengünstigere Glasbearbeitung.

Beidseitige Griffe werden durch einen Verbindungsbolzen an die Dreh- und Schiebetüren angebracht.

Zusätzlich können die Griffstangen waagrecht bzw. senkrecht als Haltestangen im Innenbereich eingesetzt werden. Als Alternative zu Griffstangen und Türknaufen bieten sich die formschönen DORMA Griffmuscheln an.

Neben dem Griffsystem bietet DORMA weitere Optionen aus einem hochwertigen Sortiment, z.B. die für Schließanlagen tauglichen Eckschlösser, vorgerichtet für Profilylinder, zum Verschließen der Dreh- und Schiebetüren im Boden, wobei die Drehtüren zusätzlich im Sturz verschließbar sind. Die Schiebetüren lassen sich außerdem durch Schiebetürschlösser mit Sperrhaken verriegeln. Des Weiteren sind optionale Zubehörteile, wie das Handwerkzeug für MANET Punkthalter, Musterkoffer und mehr, erhältlich.

Options

The many and variable installation situations that can arise are largely covered by this brochure.

Optional components do, however, mean that far more creative and extensive design variants can be implemented using the sets.

Our high-quality system components also offer extensive adjustment possibilities.

The pull handle system for 8, 10 and 12 mm toughened safety glass is designed with this variability in mind. For one-sided fixing, you can choose between the elegant, flush solution with the counter-sunk single-point fixings, or the clamping disc fixing variant. The latter alternative reduces the cost of machining the glass, of course. Back-to-back pull handles are applied to both pivoting and sliding doors by means of interconnecting through-bolts.

In addition, the pull handles can be installed either horizontally or vertically as hand rails in the interior. As an alternative to pull handles and door knobs, DORMA also offers its elegantly designed recessed pull grips.

In addition to our grip and handle systems, DORMA offers further options from our high-quality portfolio, such as patch locks suitable for master key systems, which are prepared for Europrofile cylinders. These are designed for locking swing and sliding doors in floor-integral keeps. Swing doors are also additionally lockable in the transom / header. Sliding doors can be additionally secured by means of locks with ratchet brace. Further optional accessories include the hand tool for fitting the MANET single-point fixings, a sample case and much, much more.


Griffstangen mit versenkten Punkthaltern für 8/10/12 mm Glas

Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen
Art.-Nr. 29.268

Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen
Art.-Nr. 29.271

Griffstange 1240 mm mit 3 Befestigungen
Art.-Nr. 29.274

Griffstange 1760 mm mit 4 Befestigungen
Art.-Nr. 29.277

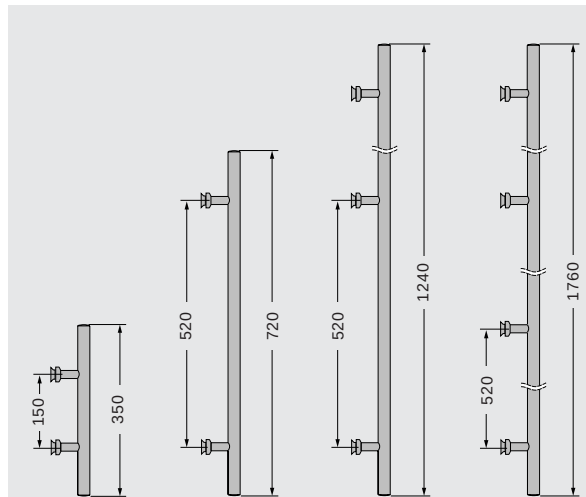


Handle bars with countersunk single-point fixings for 8/10/12 mm glass

Handle bar 350 mm with 2 fixings
Order No. 29.268

Handle bar 720 mm with 2 fixings
Order No. 29.271

Handle bar 1240 mm with 3 fixings
Order No. 29.274

Handle bar 1760 mm with 4 fixings
Order No. 29.277

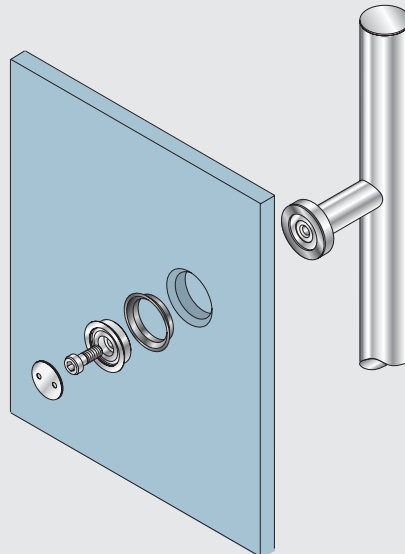

Ohne Abbildung:

Griffstangen mit aufliegenden Punkthaltern für 8/10/12 mm Glas

Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen
Art.-Nr. 21.240

Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen
Art.-Nr. 21.241

Griffstange 1240 mm mit 3 Befestigungen
Art.-Nr. 21.242

Griffstange 1760 mm mit 4 Befestigungen
Art.-Nr. 21.243

Not illustrated:

Handle bars with clamping disc single-point fixings for 8/10/12 mm glass

Handle bar 350 mm with 2 fixings
Order No. 21.240

Handle bar 720 mm with 2 fixings
Order No. 21.241

Handle bar 1240 mm with 3 fixings
Order No. 21.242

Handle bar 1760 mm with 4 fixings
Order No. 21.243

Griffstangenpaare
inkl. Verbindungsbolzen
für 8/10/12 mm Glas

Griffstangenpaar 350 mm
mit 2 Befestigungen
Art.-Nr. 21.267


Griffstangenpaar 720 mm
mit 2 Befestigungen
Art.-Nr. 21.270

Griffstangenpaar 1240 mm
mit 3 Befestigungen
Art.-Nr. 21.273

Griffstangenpaar 1760 mm
mit 4 Befestigungen
Art.-Nr. 21.276

Komplett mit
Verbindungsbolzen

Complete with
connecting bolt

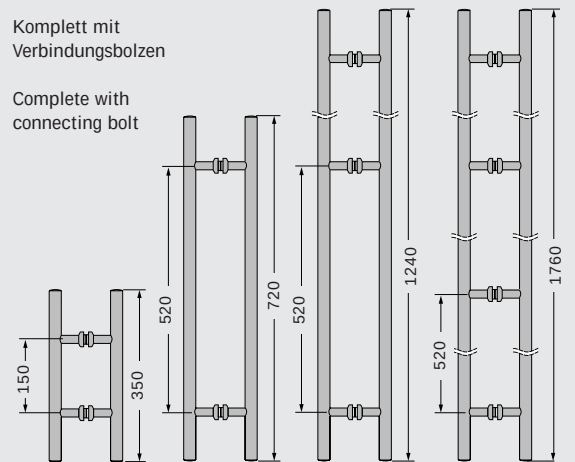


Pair of handle bars
incl. connecting bolt
for 8/10/12 mm glass

Pair of handle bars 350 mm
with 2 fixings
Order No. 21.267

Pair of handle bars 720 mm
with 2 fixings
Order No. 21.270

Pair of handle bars 1240 mm
with 3 fixings
Order No. 21.273


Pair of handle bars 1760 mm
with 4 fixings
Order No. 21.276

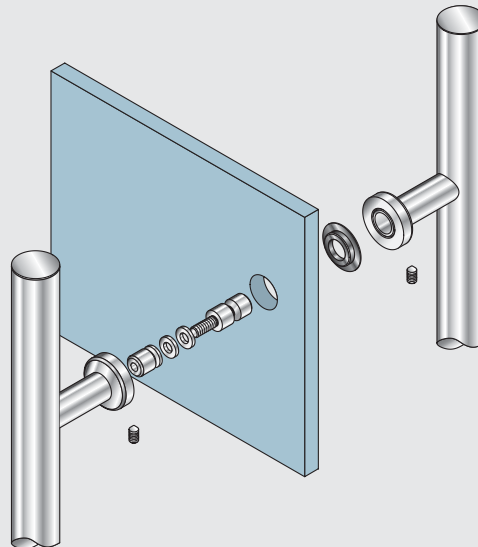

Türknauf einseitig
für 8/10/12 mm Glas

mit versenktem Punkthalter
Art.-Nr. 21.422

mit aufliegendem Punkthalter
Art.-Nr. 21.426
ohne Abbildung

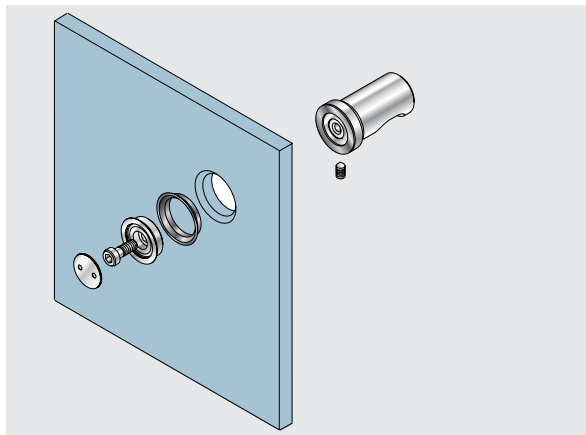


Door knob one side fixing
for 8/10/12 mm glass

with countersunk
single-point fixing
Order No. 21.422


with clamping disc
single-point fixings
Order No. 21.426
not illustrated

Türknauf beidseitig
für 8/10/12 mm Glas
Art.-Nr. 21.423

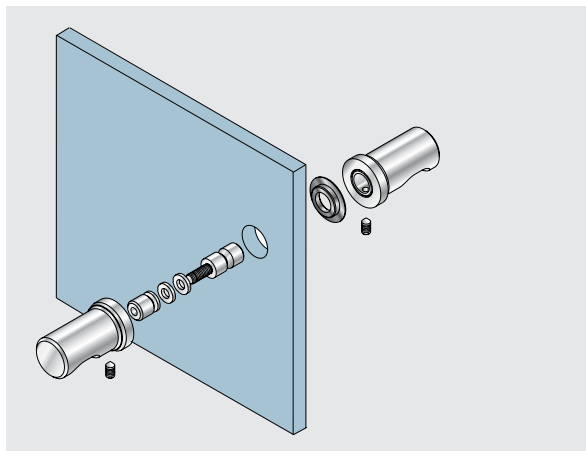


Door knob back-to-back
for 8/10/12 mm glass
Order No. 21.423

Griffmuschel
für 8/10/12 mm Glas
Art.-Nr. 21.290

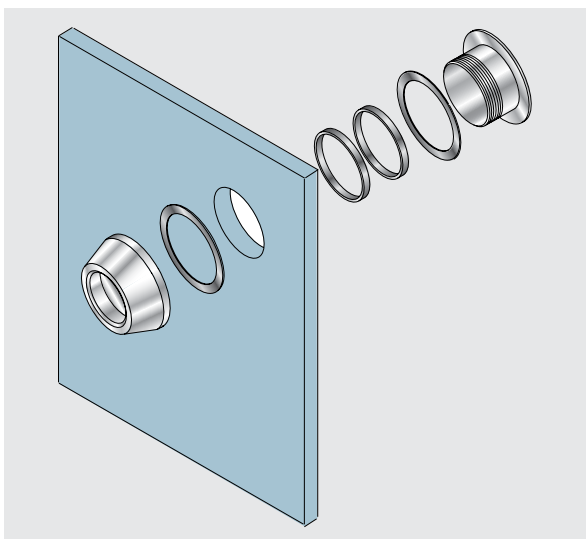

Recessed pull grip
for 8/10/12 mm glass
Order No. 21.290

Glasbearbeitung für Griffstangen und Türknaufe und Griffmuschel Glass preparation handle bars and pull handle and pull grip

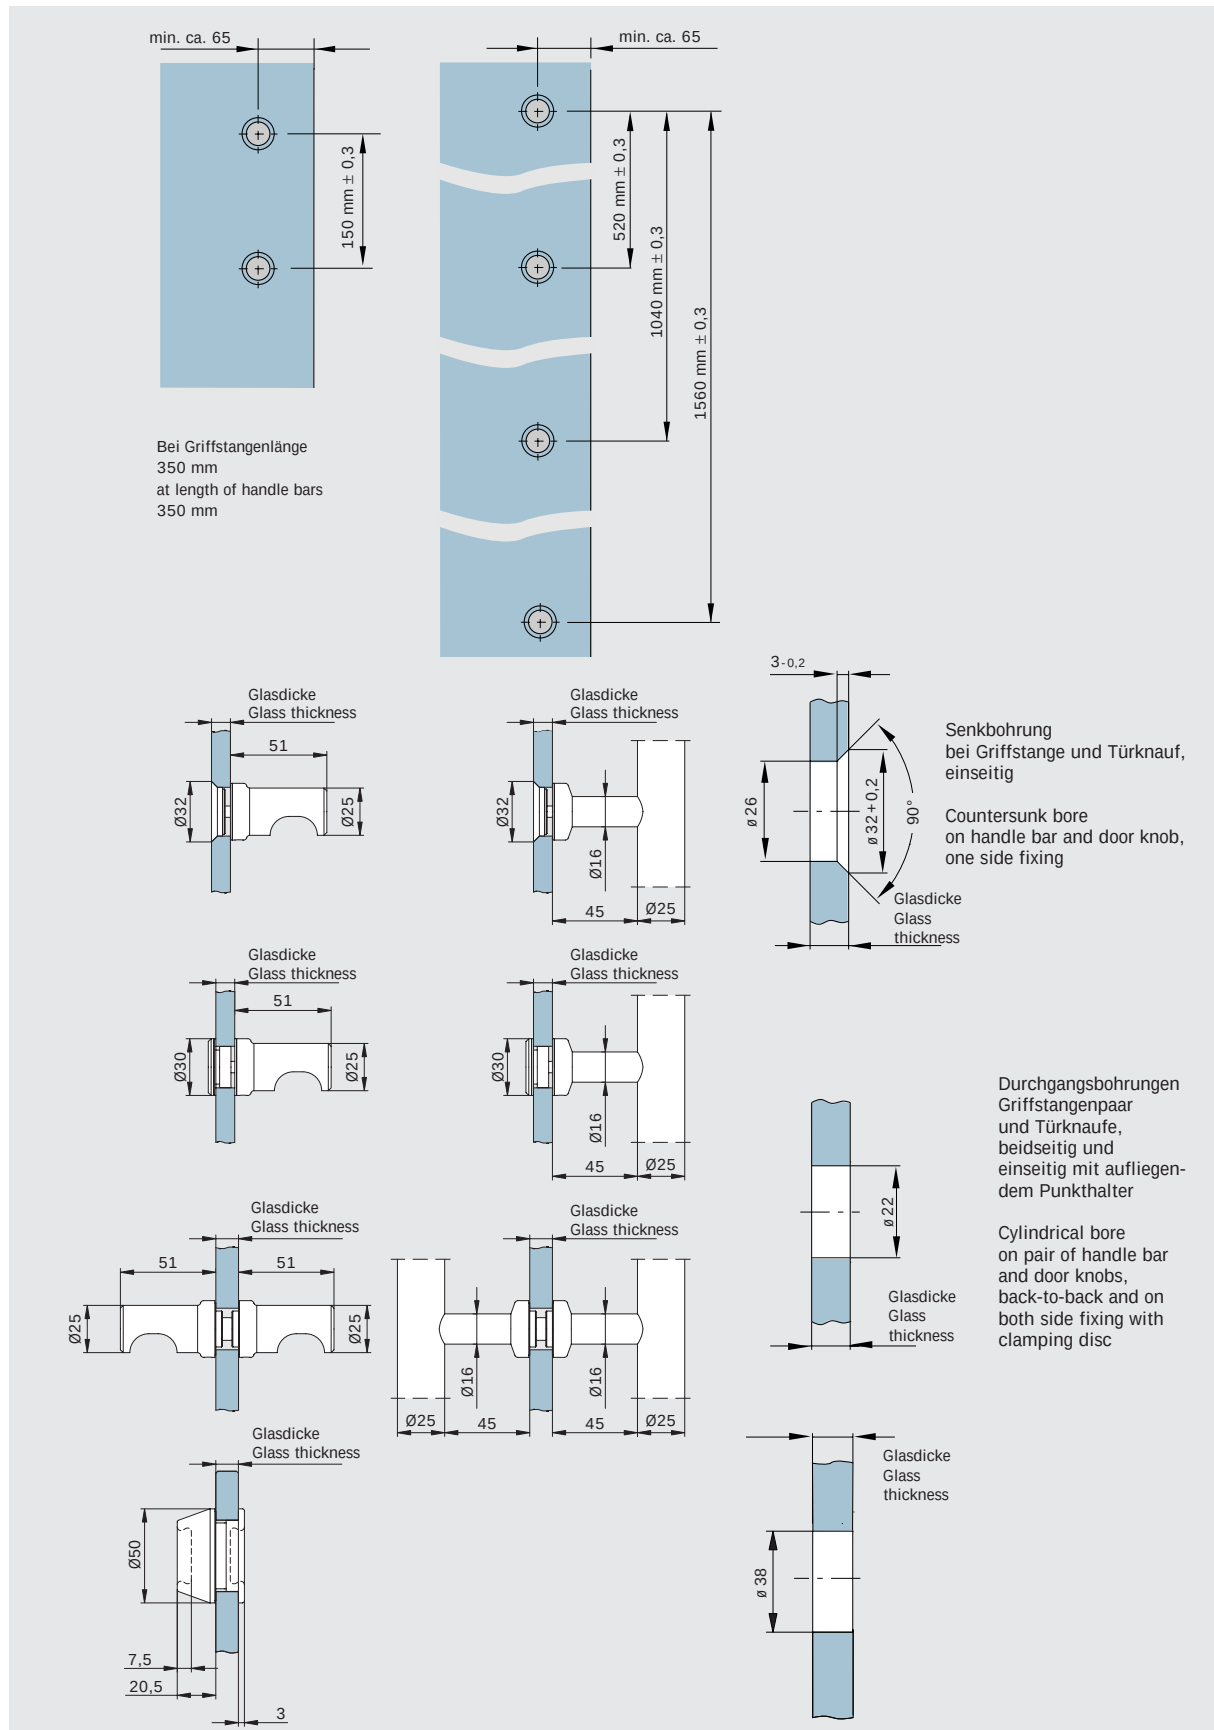

Erfolgreich planen

Mit dieser multilingualen CD-ROM Planungshilfe MANET COMPACT bieten wir Ihnen eine praxisorientierte Lösung zur schnellen, sicheren und professionellen Planung verschiedener MANET Türanlagentypen.

Neben den Planungshilfen beinhaltet die CD auch Montageanleitungen, technische Details und Anwendungsbeispiele.

Successful planning

With this multilingual CD-ROM MANET COMPACT planning tool we offer you a practical solution for the swift, safe and professional planning of diverse types of MANET door installations.

In addition to the planning tool this CD includes mounting instructions, technical details and examples of use.



System requirements / Systemanforderungen

- Intel® Pentium® III Processor, 400 MHz
- Microsoft® Windows® 2000 / XP
- Microsoft® Excel 97 or higher
- Adobe Acrobat Reader® 5.0 or higher
- Colour monitor with 16-Bit colour
- 1024 x 768 monitor solution
- 8 x CD-ROM drive
- 64 MB RAM



DORMA GlasTec GmbH
Leonardo-da-Vinci-Weg 8
D-32760 Detmold
Tel. +49 5231 33926
Fax +49 5231 39618
www.dorma-glastec.de